



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

KE09101 (100/150W, 220-240V)
KE09102 (300/500W, 220-240V)
KE09103 (1000W, 220-240V)



ХАЛОГЕНЕН ПРОЖЕКТОР

Превод на оригинална ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНО: ПРЕДИ УПОТРЕБА, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

- Този уред е подходящ за фиксиран монтаж.
- Прожекторът не трябва да се поставя на мачта (прът).
- Преди да монтирате халогенния прожектор се уверете, че захранващото напрежение е изключено.
- Фиксирайте устройството на недостъпна височина (2,5м) с 2 винта с минимален диаметър 6мм и максимална дължина 7мм.
- Спазвайте минимална дистанция от 1 метър между уреда и обекта или повърхността, която ще бъде осветявана (фиг.3).
- Посоката на осветяване не може да бъде нагласена надолу.
- За уреди на нормални невъзпламеними повърхности, следвайте инструкциите от фиг.2.
- Не монтирайте прожектора на тавана.
- Използвайте одобрен захранващ кабел H05RN-F 3x1mm² като се уверите, че уплътнителният пръстен подсигурира, това че корпусът остава устойчив на вода.
- Монтирайте жълтия/ зелен електрически проводник на свързващия захранващ кабел с клемния блок, маркиран със символ за заземяване. (фиг.1) свържете другите жици с клемната редица. Вижте Маркировките N и L (фиг.1).
- Когато халогенната лампа трябва да бъде подменена, изключете захранващото напрежение, преди да отворите капака.
- Сега фиксирайте халогенната лампа в държача. Халогенните лампи не трябва да бъдат докосвани с голи ръце. (фиг.5)
- Незабавно подменете пропуканото предпазно стъкло и използвайте само оригинални части, за да направите това.
- Халогенната лампа в тази сглобка ще изгори бързо, ако сглобката е фиксирана под ъгъл по-голям от 4°. (фиг.4)
- При съмнение се консултирайте с квалифициран електротехник.
- Пропукано предпазно стъкло:

KE09101 133x92x4мм



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./13.02.2015г.




ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД


ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

KE09102 177x140x5mm


KE09103 267x195x5mm




фиг.1




фиг.2

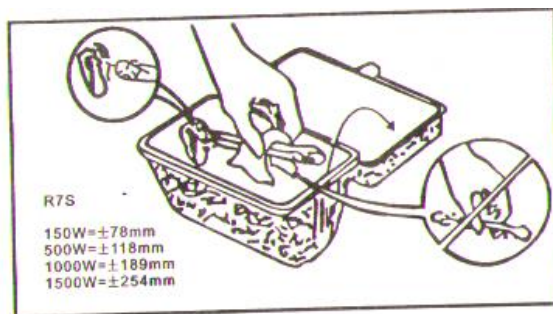

фиг.5



фиг.3

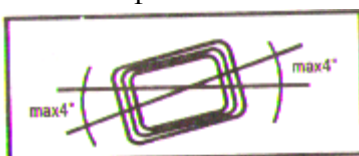

фиг.4

Характеристики:

Референтен номер: KE09101, KE09102, KE09103

Напрежение: 220-240V – 50Hz

Максимална мощност: 150W

Метална част на електрическата крушка: R7s

Защита: IP54

Клас I

EN60598-1 / 2-1



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./13.02.2015г.