



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

KE09301 (100/150W, 220-240V 50Hz)

ХАЛОГЕНЕН ПРОЖЕКТОР

Превод на оригинална ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Халогенният прожектор е подходящ само за употреба на закрито, когато се използва правилно.

Електрическа Безопасност

Този прожектор трябва да бъде заземен, ако стане необходимо отново да се свърже щепсела, моля следвайте тези напътствия. Винаги внимателно обезопасявайте жиците в изводите на щепсела. Уверете се, че кабелът е здраво поставен в шнуровия нипел. НИКОГА не включвайте зелената и жълтата жица към някой от изходящите свързки и електрическата инсталация. Всеки дефект трябва да бъде незабавно отстранен преди последваща употреба на работното осветление. Квалифициран техник, трябва винаги да проверява електрическата инсталация и свързките. При употреба се уверявайте, че в близост да всички свързващи и удължаващи кабели няма режещи инструменти, остри предмети и други потенциални опасности като мокри подове, химикали, разтворители и др.

Забележка: Ако захранващата електрическа инсталация се различава по някакъв начин от Диаграма А се консултирайте с квалифициран електротехник. Винаги се уверявайте, че захранващото напрежение е коректно. Винаги подменяйте предпазителя с такъв с идентична мощност.

ВНИМАНИЕ:

Този уред може да стане изключително горещ докато работи, не го докосвайте докато не се охлади. Уверете се, че работната лампа е достатъчно надалеч от възпламеними материали и/или повърхности. Уверете се, че има адекватна вентилация, за да спомогне разсейването на топлината.

Сглобяване и Употреба

Плъзнете стойката в скобата на прожектора (G). Подравнете дупките на скобата и стойката. Поставете и затегнете завиваща се топчеста дръжка (D), завъртете прожектора докато постигнете желания ъгъл и затегнете дръжката (D). Проверете дали прожектора е обезопасен, стойката е стабилна и е стабилно поставен. Уверете се, че кабелът не е захванат от остър предмет и свързката на захранващият щепсел е адекватно защитена срещу дъжд и влага. Вашият прожектор вече е готов за употреба.

Поставяне на крушката

За да поставите предоставените халогенни крушки, трябва да има разстояние между винта (B) обезопасяващ закачения на панти капак и провисете капака надолу. Във всеки край, крушката е прикачена с пружинни държачи. Внимателно поставете крушката на място, осигурявайки добър



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./13.02.2015г.



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

контакт в двата края. Внимавайте да не докосвате стъклото на крушката. Ако това се случи, почистете я с метилиран спирт. Затворете предния капак и затегнете горния винт (В). Посоката на осветяване не може да бъде нагласена надолу.

НЕ ЗАТЯГАЙТЕ ПРЕКАЛЕНО МНОГО. ТОВА МОЖЕ ДА ПОВРЕДИ СТЬКЛОТО.


Спецификация

- Референтен номер: KE09301
- 220-240V 50Hz
- Мощност: 150W
- Степен на защита от прах и вода: IP54
- Халогенна крушка: R7s 150W 78mm
- Захранващ кабел: H05RN-F 3G 1.0mm²
- Стькло: 133x92x4mm



Идентификация на Частите

- A. Тапицирана ръкохватка за пренасяне
- B. Горен Фиксиращ Винт
- C. Предпазна Решетка
- D. Завиваща се топчеста дръжка за настройка на ъгъла
- E. Стойка
- F. Захранващ Кабел
- G. Скоба на Прожектора

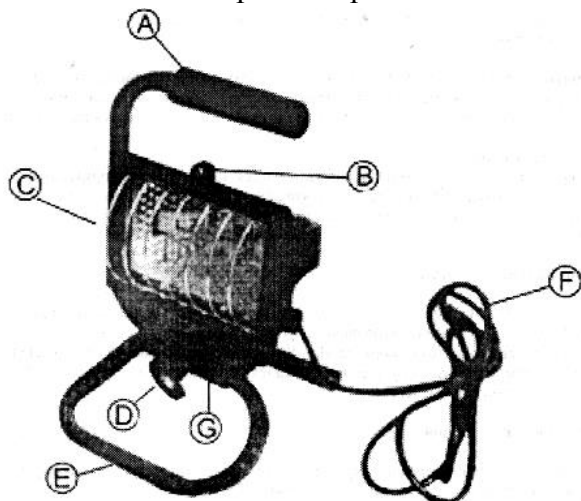

e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692
Проверил: Р.Ч./13.02.2015г.