



Превод на оригинална инструкция за експлоатация на прободен трион 750 W

Каталожен RTM365



Много внимателно трябва да се прочетат следните инструкции. Неспазването на някои от тях може да причини токов удар и други сериозни последствия.

1 Безопасност на работното място

А. На работното място трябва да има ред и добро осветление, липсата им може да предизвика злополука

Б. Не бива да се работи с уреда при наличието на леснозапалими вещества.

В. В близост до уреда да не се допускат деца и наблюдатели.

2. Електрическа безопасност

а. Щепселите трябва да отговарят на контактите, не бива да се преработват и променят самоволно.

б. Да се избягва допирането до заземени повърхности като тръби, отоплителни уреди, хладилници, печки

в. Уредът да не се излага на дъжд или влага

г. Да не се претоварват превключвателните кабели. Последните да не се използват за пренасяне на уреда, да не се издърпват със сила от контакта. Да се държат настрана от източници на топлина, от масла, от остри или подвижни части.

д. Когато се работи с уреда на открито, да се използват специални удължители.

3. Лична безопасност

а/ по време на работа с уреда трябва да сме внимателни, не бива да работим с уреда в състояние на умора или под влиянието на алкохол или лекарства

б/ трябва да ползваме предпазно оборудване и винаги да слагаме защитни очила.

в/ да избягваме случайното включване. Преди да включим уреда в мрежата трябва да се уверим, че изключвателят е в позиция 'изключен'.

г/ преди включване на уреда трябва да отстраним всички гаечни ключове.

д/ не бива да надценяваме възможностите си. Трябва да пазим добро равновесие.

е/ необходимо е подходящо облекло. Широки дрехи или бижута са нежелани. Да пазим косата си, дрехите и ръкавиците далеч от подвижните части на уреда.

ж/ ако уредът е приспособен за включване на външен адаптер на прахосмукачка, трябва да се уверим, че е прикрепен правилно и правилно се използва.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



4. Употреба и грижа за електроуред

а/ не бива да го претоварваме. Трябва да се ползва само по предназначение.

б/ не бива да го ползваме, ако няма ключ за автоматично изключване в случай на претоварване или висок ток.

в/ преди всеки ремонт, смяна на частите или складиране трябва да го изключим от ел.захранването.

г/ Уредът трябва да се съхранява далеч от деца и да не се разрешава неопитни лица да боравят с него.

д/ Трябва да проверяваме дали подвижните части на уреда не са разхлабени. Ако има повреди, трябва да ги отстраним преди употреба.

е/ Режещите инструменти трябва да са наострени и чисти.

ж/ електроуредът, оборудването и работните инструменти трябва да се използват по предназначение и спазвайки инструкциите.

5. Ремонт

а/ ремонтът се извършва единствено от квалифициран специалист и използвайки оригинални резервни части.

Допълнителни указания за работа с прободен трион:

Стъпалото на триона винаги трябва да приляга с цялата си повърхност към обработвания материал.

Не бива да притискаме триона, така ще намалим скоростта му.

Когато трионът не се използва трябва да бъде изключен от контакта.

Трионът е ръчен уред и не бива да го използваме като настолен.

Конструкция и приложение

Прободният трион е ръчен електроуред от клас II, с двойно изолирана конструкция. Задвижван е с еднофазов, комутаторен двигател. Използва се предимно за рязане на дърво и дървоподобни материали, както и изкуствени и метални материали. Този трион има възможност за махаловидно движение с регулирана скорост **напрежението, то да бъде еднакво с посоченото върху таблицата на уреда.**

Включването става като натиснем превключвателя. Бутонът може да го задържим в положението на включване като включим ключа за блокирането на ключа за включване. Следващото натискане и освобождаване на ключа изключва уреда.

Регулиране на скоростите на прободния трион

Скоростта се регулира завъртайки бутон за регулиране до съответното положение. Това позволява да се нагласи съответната скорост за характеристиките на обработвания материал. Като завъртим напред скоростта се увеличава, завъртането назад я намалява. Колкото по-голяма цифра се показва върху бутон толкова по-висока е скоростта.

Регулиране на махаловидното движение на прободния трион

Възможността за регулиране на махаловидното движение на триона, освен това на предвижващото възвратно движение дава по-големи възможности за правилните параметри на работа и обработвания материал. Следващата таблица посочва най-благоприятен подбор на движението. При рязане на метал желателно е да се смаже.

Общо метална ламарина: 0	Ламарина стоманена: 0-I
Алуминиева ламарина I-II	Изкуствена материя I-II



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004


София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



Талашит 0-I	Дърво I-III
-------------	-------------

Регулиране на стъпалото при рязане под ъгъл

Рис. 4

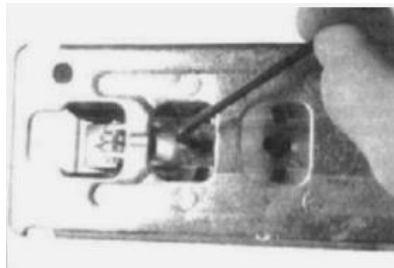

Уредът да се изключи от ел.мрежата. да се повдигне предпазителя и да се разхлабят винтовете на стъпалото на триона с помощта на имбусов ключ. Плочата на стъпалото се премества назад и се поставя под желания ъгъл. След това се връща напред и се завинтва. Възможно е наклонението на 0°, 15°, 30° или 45°. След като пруклучи регулацията винаги трябва незабавно да се сложи имбусовия ключ на място предназначено за съхраняването му.

Адаптер за прахосмукачка

Трионът се поставя на линията за предвижданото рязане. Трионът има собствена система за премахване на праха от повърхността на рязането. Системата работи по-ефикасно, когато предпазителят е спуснат надолу.

Указания за работа с прободния трион

Изрязване на отвори

Трионът може да се вкара директно в обработвания материал, без да се прави предварителна дупка. Първо трябва точно да се определи мястото на рязане. След това навеждаме триона така, че закръгленият ръб на стъпалото му да се опре на материала, но да не го докосва. Включваме триона и доближаваме до обозначеното място. Постепенно понижаваме задния край на стъпалото и едновременно вкарваме триона в материала. По време на това движение не предвиждаме триона напред, докато не влезе съвсем в материала, а стъпалото не се допре изцяло до материала. Алтернативно цялата работа можем да започнем с изрязване на отвор с диаметър 12 мм, от който да започнем рязането.

Указания относно правилната употреба на прободния трион

Рязането трябва да се извършва равномерно, без излишно натискане.

Поддръжка и смазване

Препоръчва се периодично смазване на ролката водеща прободния трион. Капката а маслото, сложена на това място, удължава трайността на ролката.

Когато четките се изхабят (стигнат височина 4 мм) и двете трябва да се сменят.

Когато поверим грижите за уреда на специалист, това гарантира ефективност на уреда.

Съдържание на доставката:

Прободен трион, имбусов ключ

Технически данни

Номинално напрежение	230 V AC
Честота на промелив ток	50 Hz
Номинална мощност	750 W
Броят на празните ходове	500-3000 мин.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692



Максимална дълбочина на рязане	
- дърво	110 mm
- стомана	5 mm
Година на производство	2007

Нивото на акустичното налягане: $L_p=95.0$ dB(A)

Нивото на акустичната мощност: $L_w=107,0$ dB(A),

Претеглена стойност на ускоряване на вибрациите: 4.1 m/s



Старите електрически устройства не бива да се третираат като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.

www.valerii.com



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г