



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАСТОЛЕН ЦИРКУЛЯР
КАТАЛОЖЕН № RTM 621



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004


София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУПАД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

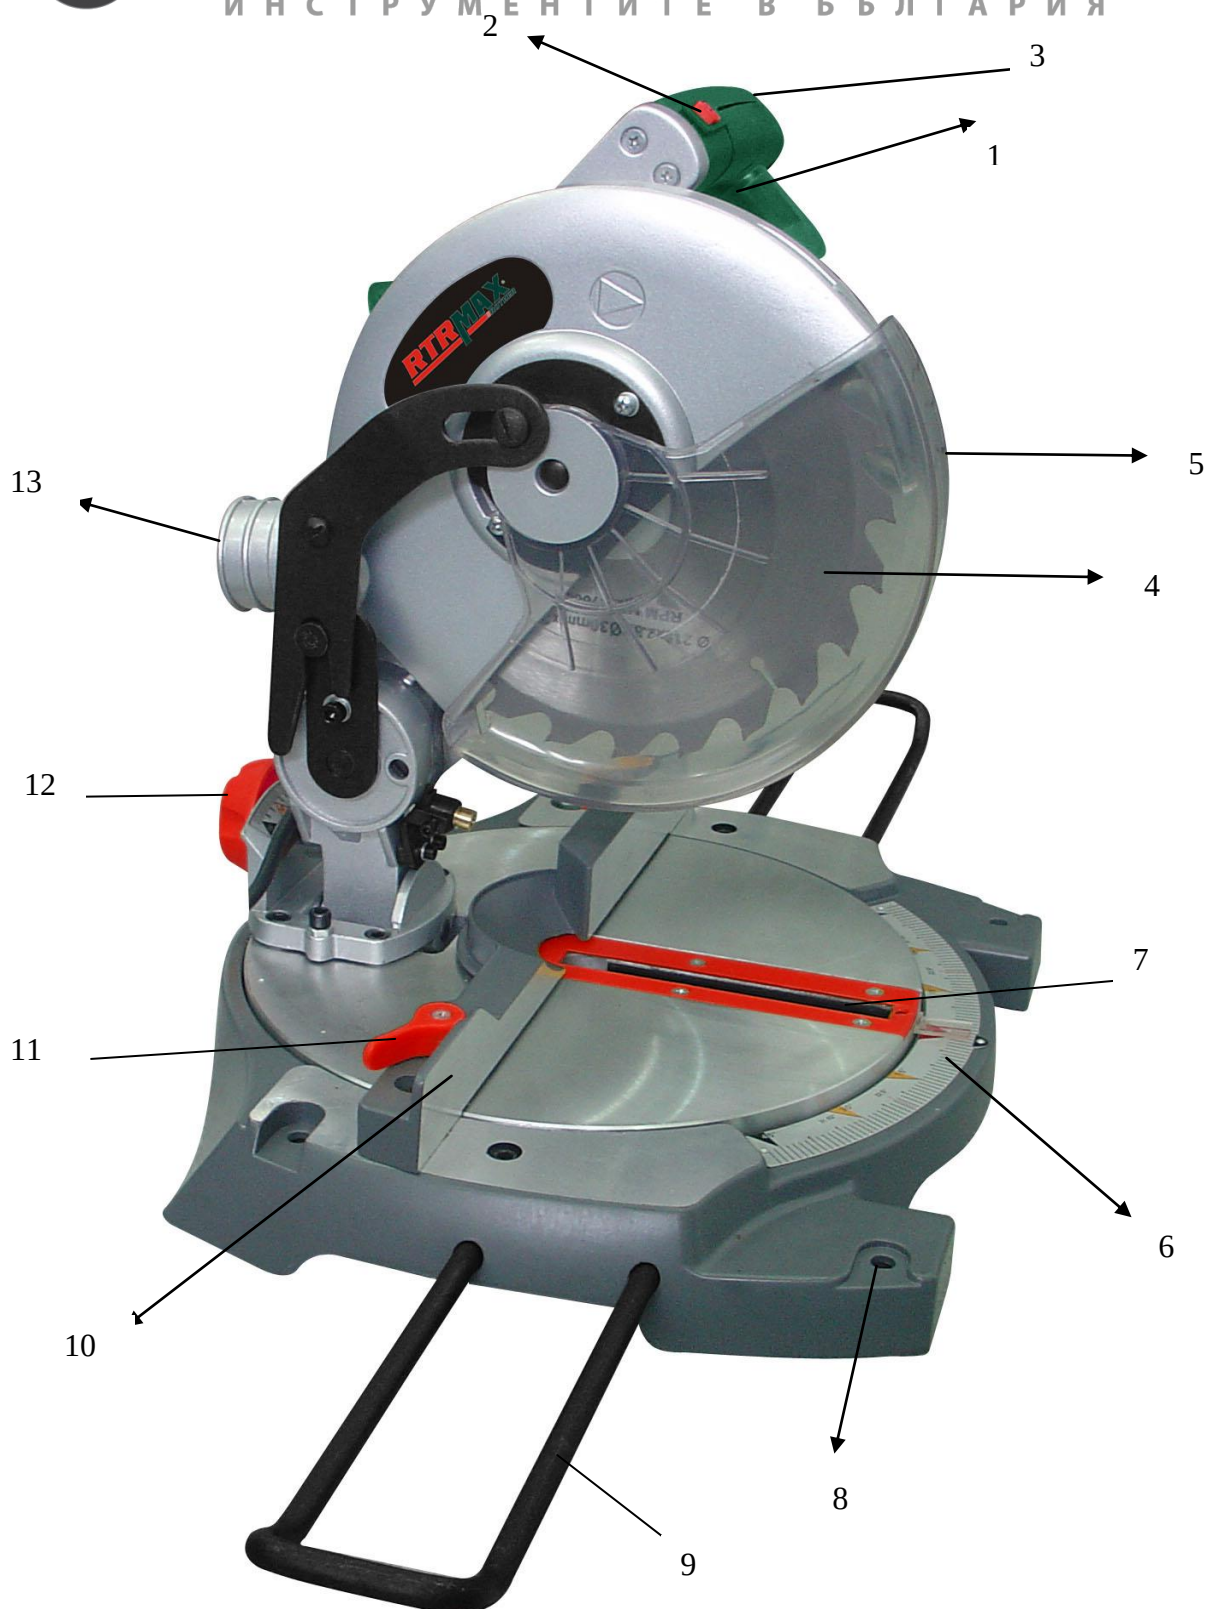

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Захранване | 230V-50HZ |
| • Мощност | 1200W |
| • Диаметър на режещия диск | 210*30MM |
| • Скорост | 4500r/min |
| • Максимална дълбочина на рязане | 63MM |
| • Максимален ъгъл на рязане | 45° |

ЧАСТИ

1. Спусъчен прекъсвач
2. Заклучващо копче за бутона ВКЛЮЧЕН/ИЗКЛЮЧЕН
3. Дръжка
4. Режещ диск
5. Подвижен предпазител
6. Въртящ се регулатор с ъглова скала
7. Отвор в плоскостта
8. Монтажен отвор
9. Удължаваща се поставка тип релса (от двете страни)
10. Преграда
11. Ключалка на преградата
12. Кръгла дръжка за фиксиране на откос
13. Отвор за отвеждане на прах

ПРИЛОЖЕНИЕ

Този настолен циркуляр е проектиран за диагонално и право разрязване на дървени плоскости.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете инструкцията , тъй като неспазването на долуизброените инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания.

- Преди включване в източник на електричество, проверете дали напрежението отговаря на означеното на уреда.
- Преди да използвате уреда го проверете, както и елементите за свързване към електрическата мрежа за наличието на повреди.
- Не включвайте щепсела в източник на електричество когато бутонът ВКЛЮЧЕН/ИЗКЛЮЧЕН е натиснат.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславо" бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище" бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



- Проверете внимателно мястото, на което ще използвате машината. Уверете се, че там няма електрически проводници, водопровод или газопровод. На такива места има повишена опасност да ви удари токов удар.
- Големите температурни разлики причиняват конденз в ел. частите на машината. Преди да включите уреда изчакайте той да достигне температурата на помещението.
- Използването на машината, аксесоарите и компонентите в съответствие с тези инструкции и по предназначение, в съответствие с типа на уреда, се отразява върху условията на работа и изпълнението. Употребата на машината за дейности различни от предназначението ѝ може да доведе до рискови ситуации.
- Напаснете работните части, като използвайте инструменти за затягачи или менгеме.
- Облечете се подходящо. Не носете висящи дрехи и бижута. Пазете далеч косата и дрехите и ръкавици далеч от движещите се части, тъй като могат да бъдат захванати от тях.
- Използвайте предпазни средства. Винаги носете предпазни очила, предпазни средства като противопрахова маска, каска, обувки или антифони.
- Когато работите с машината дръжте я здраво с две ръце и пазете равновесие.
- Пазете от дъжд и влажност. Водата попаднала в инструмента ще повиши опасността от токов удар.
- Когато работите с инструмента на открито използвайте удължител подходящ за външна употреба, това намаля риска от токов удар.
- Не употребявайте уреда в експлозивна среда, като например при наличие на запалими течности, газове или прах., тъй като уредът създава искри.
- Когато давате машината на други хора, трябва да им предоставите тази инструкция за употреба.
- При необходимост от ремонтни дейности, това трябва да става от квалифицирано лице, което използва оригинални части. Това гарантира безопасността на уреда.

ВНИМАНИЕ: Винаги бъдете внимателни и концентрирани когато работите с машината. Не използвайте уреда когато сте уморени или под влияние на наркотик, алкохол или лекарства. Момент на невнимание може да доведе до сериозни наранявания върху работещия.

- Пазете уреда от деца.
- Съхранявайте машината на места недостъпни за деца и не позволявайте на хора незапознати с уреда или с инструкцията да работят с него.
- Отстранете щепсела от контакта преди да промените настройките, да сменяте аксесоари или да прибирате уреда. Тези превентивни мерки намаляват риска случайно да включите инструмента.
- Никога не използвайте кабела, за да носите, дърпате инструмента или за да извадите щепсела от контакта.
- Не изключвайте машината в момент на работа.
- Пазете работното място чисто и добре подредено. Безпорядъкът и тъмните места може да предизвикат инциденти.
- Избягвайте нехарактерно движение на тялото, когато работите с машината.
- Избягвайте инцидентното стартиране. Уверете се, че бутонът е на позиция ИЗКЛЮЧЕН преди да включите щепсела към ел. мрежа. Да носите инструмента с пръст на бутона стартовия бутон, когато уредът е включен в контакта е предпоставка за инцидент.
- Отстранете всеки гаечен ключ или друг инструмент за настройване на уреда, преди да го включите. Оставени към въртящите се части могат да предизвикат наранявания на работещия.



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



- Уверете си, че всяка обезопасяваща движеща се част е поставена.
- Погрижете се настолния циркуляр да бъде захванат правилно.

ВНИМАВАЙТЕ особено по отношение на долуизброените предупреждения:

- Не блокирайте използването на предпазителя на режещото острие. Преди да използване циркуляра поправете предпазителя.
- Сменете повредената спирална пружина преди отново да използвате машината.
- Не използвайте сглобка на откос направена от HSS стомана.
- Не използвайте повреден циркуляр.
- Не използвайте циркуляр, който не разполага с конкретна информация в инструкцията за употреба.
- Избягвайте да режете пирони и метални части, като проверявате за тях и ги отстранявате от обработвания материал преди да започнете да режете.
- Не режете преди машината да достигне пълната си скорост.
- Дръжте обработваното парче стабилно и никога не се опитвайте да режете прекалено малки парчета.
- Поставете машината някъде след като сте я изключили от бутона и острието напълно е спряло.
- След като изключите циркуляра не спирайте движението на режещия диск като оказване натиск.
- Винаги издърпвайте щепсела от контакта.
- Използвайте подходящи дискове за фрезувания диаметър.
- За да избегнете сериозни лични наранявания, винаги заключвайте регулатора на масата преди да направите разрез. В противен случай регулатора на масата може да се размести докато режете.

ИНСТАЛИРАНЕ НА РЕЖЕЩИЯ ДИСК

Отстраняване на режещия диск: Натиснете надолу дръжката, след което издърпайте заключващия щифт, за да отстраните дръжката.

Отстранете винтовете на затвора от предната част на предпазителя на режещия диск. Вдигнете долния предпазител на острието до най-високата му позиция (ЗАБЕЛЕЖКА: ВНИМАВАЙТЕ, долният предпазител е снабден с пружина).

Използвайте предоставения винтов ключ, за да задържите фланеца и след това използвайте предоставения гаечен ключ, за да развиете винтовия болт.

Отстранете фланеца на острието и поставете режещия диск на вала. Уверете се, че режещият диск е точно поставен с резци насочени надолу към предната част на триона. Монтирайте отново фланеца на острието към вала и плътно да пасне с режещия диск. Затегнете валовия болт в посока обратна на часовниковата стрелка.

Използвайте винтов ключ, за да закрепите фланеца и използвайте гаечен ключ, за да затегнете валовия болт.

Използвайте палец и натиснете обезопасяващата блокировка, за да позволите предпазителя на острието да се движи назад и го покрие.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



Стегнете винтовете в затвора на предпазителя; проверете, за да се уверите, че обезопасяващата ключалка вече е в най-горния край на долния предпазител и предотвратява всяко негово движение като внимателно движите по-долния предпазител надолу.

ПОСТАВЯНЕ НА ТОРБИЧКАТА ЗА ПРАХ

Торбичката за прах се поставя като се стиснат двата метални клипса, за да се отвори горния край на торбичката и се приплъзва на праховия стълб. Металният ринг трябва да се заключи между прорезите на стълба.

РАБОТА С НАСТОЛЕН ЦИРКУЛЯР

(Използвайте само за долуизброените цели)

- Напречно рязане на дърво
- Напречно рязане на шибър, челни сглобки и други, картинни рамки, шприцовани детайли, каси на врати, фини мебели.

ЗАБЕЛЕЖКА: Напречно режещото острие е годно за повечето дейности за рязане на дърво.

ВАЖНО: Преди да започнете да режете, стегнете със стяга или завийте вашия сложен настолен циркуляр към работна маса. Никога не работете с машината на пода или в неудобна поза. Пренебрегването на това предупреждение може да доведе до сериозни наранявания.

НАПРЕЧНО РЯЗАНЕ

Напречен разрез се прави като се реже напречно посоката на влакната на обработвания материал. Напречен разрез на 90° се прави след като въртящият се регулатор бъде нагласен на розиция „0”. Съединенията на откос чрез напречни разрези се правят като регулаторът с градуси се нагласи на позиция различна от „0”.

1. Издърпайте затягащия щифт и вдигнете дръжката докрай.
2. Отключете регулатора.
3. Завъртете регулатора докато стрелката не се подравни с желанния градус на ъгъла.

4. Заключете дръжката на регулатора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете бързо да локализирате 5 наляво или надясно на скалата (6). Регулаторът може да се позиционира на една резка от разтящата скала в рамката на регулатора.

5. Поставете работната плоскост на регулатора с единия ръб опрян в преградата. Ако дъската е линейна, поставете изпъкналата част срежу преградата и затегнете. Ако вдлъбнатия ръб на дъската е поставена срещу преградата, дъската може да се разруши от острието в края на рязането, блокирайки острието.
6. Когато режете дълго парче дървени трупи или детайл получен чрез пресоване, придържайте противоположния край на дънера. Подравнете



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



- режещата линия на работното парче с края на режещото острие. Хванете дънера здраво с една ръка и го закрепете здраво срещу преградата.
7. Преди да включите циркуляра, се уверете че регулаторът е правилно поставен, за да сте сигурни, че няма да възникне никакъв проблем когато разреза е направен.
 8. Хванете дръжката на циркуляра здраво, след това натиснете спусъчния прекъсвач. Изчакайте няколко секунди режещият диск да достигне максимална скорост.
 9. Използвайте палец, за да натиснете обезопасяващата заключалка на дръжката.
 10. Бавно спуснете надолу острието към отвора.
 11. Освободете спусъчния прекъсвач и позволете на режещото острие да спре да се върти преди да го отстраните от обработвания материал.
 12. Бавно преместете диска нагоре до най-високата позиция и освободете обезопасяващата заключалка.

РЯЗАНЕ НА ОТКОС

Разрез на откос се прави след като регулаторът се постави на позиция „0”, а откоса на острието на позиция между „0” и „45”.

1. Издърпайте заключващия щифт и вдигнете дръжката докрай.
2. Отключете регулатора.
3. Завъртете регулатора докато стрелката не се подравни с „0” на скалата.
4. Заключете регулатора като подсигурите затягащия лост.
ВНИМАНИЕ: За да избегнете сериозни лични наранявания, винаги натискате двата затягащи лоста на регулатора преди да започнете да режете. Ако не се направи, това може да доведе до разместване на основата на циркуляра докато режете, което ще доведе до сериозни наранявания.
5. Разхлабете дръжката за фиксиране при рязане на откос и преместете рамото на циркуляра наляво до желания ъгъл на откоса.
6. Ъгъла на откоса може да бъде от 0 до 45.
7. Подравнете индикационната точка с желания ъгъл.
8. След като рамото е нагласено на желания ъгъл, сигурно стегнете кръглата дръжка за фиксиране на откоса
9. Поставете работната плоскост на регулатора с единия ръб опрян в преградата. Ако дъската е линейна, поставете изпъкналата част срещу преградата и затегнете. Ако вдлъбнатия ръб на дъската е поставена срещу преградата, дъската може да се разруши от острието в края на рязането, сблокирайки острието.
10. Когато режете дълго парче дървени трупи или детайл получен чрез пресоване, придържайте противоположния край на дънера. Подравнете режещата линия на работното парче с края на режещото острие. Хванете дънера здраво с една ръка и го закрепете здраво срещу преградата.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



11. Подравнете режещата линия на работния материал с ръба на режещото острие.
13. Преди да включите циркуляра, се уверете че регулаторът е правилно поставен, за да сте сигурни, че няма да възникне никакъв проблем когато разреза е направен.
12. Хванете дръжката на циркуляра здраво, след това натиснете спусъчния прекъсвач. Изчакайте няколко секунди режещия диск да достигне максимална скорост.
14. Използвайте палец, за да натиснете обезопасяващата заключалка на дръжката.
15. Бавно спуснете надолу острието към отвора.
16. Освободете спусъчния прекъсвач и позволете на режещото острие да сре да се върти преди да го отстраните от обработвания материал.
17. Бавно преместете диска нагоре до най-високата позиция и освободете обезопасяващата заключалка.

КОМБИНИРАНО РЯЗАНЕ

Комбиниран разрез е разрез направен като се използват едновременно регулатора на ъгъл и откосов ъгъл. Този вид рязане се използва, за да се направят рамки за картини, рязане на корнизи, кутии със скосени страни и за някои греди за покриви.

За да се направи този вид разрез регулаторът трябва да се завърти до точния ъгъл, а рамото на циркуляра трябва да бъде затегнато на определения ъглов откос. Трябва да се внимава докато се правят комбинираните настройки по отношение взаимодействието на двете настройки на ъгъла.

Нагласянето на двете настройки са независими една от друга. Всеки път когато нагласяте регулатора вие променяте ефекта от настройките му. Може да са необходими няколко настройки, за да се постигне желания разрез. Първоначалната настройка на ъгъла трябва да се провери след като се направи настройката на втория ъгъл, тъй като нагласянето на втория ъгъл влияе върху първия.

След като са постигнати точните настройки на определен разрез винаги правете тестово срязване на отпадъчно дърво преди да направите това на хубавия дървен материал.

1. Издърпайте затягащия щифт и вдигнете дръжката докрай.
2. Отключете регулатора.
3. Завъртете регулатора докато стрелката не се подравни с желания градус на ъгъла. Заключете дръжката на регулатора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете бързо да локализирате 5° наляво или надясно на скалата (6). Регулаторът може да се позиционира на една резка от разтящата скала в рамката на регулатора.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВНИМАНИЕ: За да избегнете сериозни лични наранявания, винаги натискате двата заключващи лоста на регулатора преди да започнете да режете. Ако не се направи, това може да доведе до разместване на основата на циркуляра докато режете, което ще доведе до сериозни лични наранявания.

4. Разхлабете заключващия лост за рязане с откос и преместете рамото на циркуляра наляво до желания ъгъл на откоса.
5. Ъгълът на откоса може да бъде от 0° до 45°.
6. Подравнете индикационната точка с желания ъгъл.
7. След като дръжката е нагласена на желания ъгъл, сигурно стегнете кръглата дръжка за фиксиране на откоса
8. Отново проверете настройките на ъгъла на регулатора. Направете тестови разрез на отпадъчен материал.
9. Поставете работната плоскост на регулатора с единия ръб опрян в преградата. Ако дъската е линейна, поставете изпъкналата част срещу преградата и затегнете. Ако вдлъбнатия ръб на дъската е поставена срещу преградата, дъската може да се разруши от острието в края на рязането, блокирайки острието.
10. Когато режете дълго парче дървени трупи или детайл получен чрез пресоване, придържайте противоположния край на дънера. Подравнете режещата линия на работното парче с края на режещото острие.
11. Хванете дънера здраво с една ръка и го закрепете здраво срещу преградата.
12. Подравнете режещата линия на работния материал с ръба на режещото острие.
13. Преди да включите циркуляра, се уверете че регулаторът е правилно поставен, за да сте сигурни, че няма да възникне никакъв проблем когато разреза е направен.
12. Хванете дръжката на циркуляра здраво, след това натиснете спусъчния прекъсвач. Изчакайте няколко секунди режещия диск да достигне максимална скорост.
14. Използвайте палец, за да натиснете обезопасяващата заключалка на дръжката.
15. Бавно спуснете надолу острието към отвора.
16. Освободете спусъчния прекъсвач и позволете на режещото острие да спре да се върти преди да го отстраните от обработвания материал.
17. Бавно преместете диска нагоре до най-високата позиция и освободете обезопасяващата заключалка.

ВАЖНО: За да избегнете сериозни лични наранявания, винаги дръжте ръцете си извън зоната на рязане, поне на 75 мм от острието. Никога не режете без да държите работния материал срещу преградата. Острието може захване материала ако се изплъзне или се завърти.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Преди да започнете работа върху машината извадете щепсела от ел.мрежа.



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



1. Редовно смазвайте нареза на предпазния винт с капка масло.
2. За безопасна и точна работа, винаги пазете машината и вентилационните отвори чисти.

Ако машината се повреди, въпреки добросъвестността на производителя и направените тестове, ремонтната дейност трябва да се извърши от оторизиран сервиз за **RTRMAX power tools**.



Старите електрически устройства не бива да се третираят като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.

www.valerii.com



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г