



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ МОНТИРАНЕ НА ЛЮЛКА ДЕТСТКО СТОЛЧЕ L2.5 M HERLY

Предназначена за деца от 9 м. До 36 м. и тегло до 70кг.

ВНИМАНИЕ! Люлката е само за **домашна употреба** на закрито или открито. Да не се превишава указаното тегло – 70 кг. На децата. Не се допуска използването на две или повече деца. Монтажът и демонтажът да се извършват от възрастен следвайки стриктно инструкциите. Неправилната употреба може да доведе до неприятни инциденти. Да се използва само **под прякото постоянно наблюдение** на възрастен.

1. Моля запазете тази инструкция за безопасност за бъдещи справки.
2. Неправилно използване и неправилното прилагане на продукта е изрично забранено и освобождава производителя от отговорност. Този продукт трябва да се монтира и да се провери внимателно от възрастен преди употреба. Предоставеното въже трябва да се монтира върху седалката и винаги трябва да е закрепено по време на употреба.
3. Използването на елемента е позволено само при непрекъснат надзор от възрастен. Продуктът е подходящ само за деца на възраст от 9 месеца до 36-месечна възраст, защото детето трябва да бъде в състояние да седи само и размерите и конструкцията на продукта не са подходящи за деца над 36-месечна възраст.
4. Всички елементи на продукта трябва да се проверяват редовно, за да се предотврати вероятността от инциденти. Специално внимание следва да се обърне на захващатите куки, пластмасови заварки и въжета. Сменете при необходимост. Движещи се метални части, трябва да бъдат смазани редовно.
5. Този продукт отговаря на всички изисквания на сигурността в съответствие с Европейските стандарти EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 и EN 71-8. Той е подходящ само за използване в домашни условия, както в затворени помещения и на открито.
6. Когато инсталирате продукта, уверете се, че системата за игра или други строителни опори може да издържат теглото (минимум 200 kg) и че не съществува риск от заклещване
7. Продуктът трябва да бъде осигурено свободно разстояние около люлката странично минимум 70см. и 2 метра напред и назад по посока на движението от всички други предмети, например огради, клони, тел за дрехи, Зоната за безопасност (мека повърхност) трябва да бъде добавен към два метра дължина въже в предната част и гърба.
8. В тази област на безопасността не трябва да присъстват, ъглови или остри предмети. Повърхността под продуктът трябва да бъде равна и ударопоглещаша. Продукт не трябва да бъде поставен върху асфалт, бетон или друга твърда повърхност. Подходящи са трева и пясък. Ние ви съветваме да демонтирате и съхранявате всички аксесоари през зимата, защото характеристиката на почвата не е подходяща за безопасна игра.
9. Разстоянието между точките на окачването по протежение на напречна греда е равно или е по-голямо от разстоянието между съединяващите елементи на люлката, плюс 4% от разстоянието между земята и светлината. Виж фиг.1



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

10. Минималното разстояние от дъното на седалката на люлка до повърхността на земята трябва да бъде не по-малко от 35 см и не повече от 55 сантиметра. Минималното странично свободно разстояние да е 70см. сантиметра.
11. Специфични инструкции за регулиране на дължината на въжето: виж фиг. 2. Уверете се, че продуктът виси хоризонтално след корекция на въжетата.
12. Уверете се, че напречната греда няма е по-висока от 2.5 m.

Инспекция и поддръжка

Честотата на проверка и поддръжка, ще варират в зависимост от вида на употреба или материалите, използвани или други фактори (напр. замърсяване на въздуха, възрастта на оборудването,). Специално внимание следва да се обърне на куките, пръстените, пластмасови заварки и въжета. Движещи се метални части, трябва да бъдат смазвани редовно.


А - Разстоянието между точките на окачването на напречната греда

В - Разстоянието между съединяващите елементи на люлката и средствата за окачване

Н - Разстояние от земята до долната страна на напречната греда

$$A=0.04h+B$$

Фиг.1

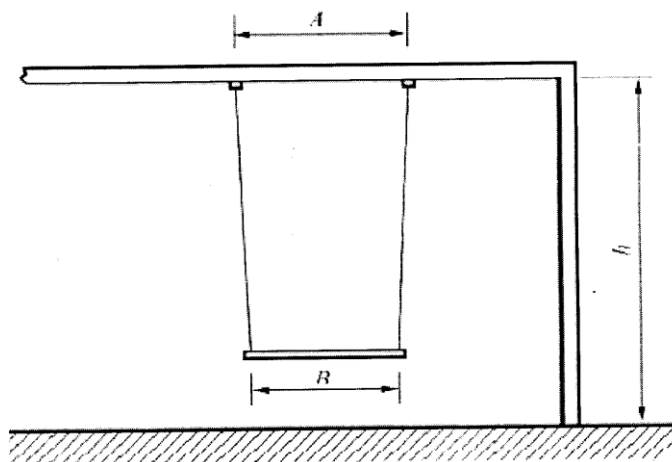

фиг.2

Маркировка:

Дата на производство:

СЕ - маркировка знак за съответствие

Вид на материала – РР (полипропилен)

Вносител: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП“ АД

гр.София, бул. Ботевградско шосе 44, Тел. :02/ 942 34 00,Факс: +359 2 942 34 40, www.valerii.com



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз:тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв."Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г