

Felling a tree:

1. Decide the felling direction considering the wind, lean of the tree, location of heavy branches easy of completing the task after felling and other factors.
2. While clearing the area around the tree, arrange a good foothold and retreat path.
3. Make a notch cut one-third of the way into the tree on the felling side.
4. Make a felling cut from the opposite side of the notch and at a level slightly higher than the bottom of the notch.

Felling direction

Notch cut 1 2 Felling cut


MAINTENANCE AND CLEANING

Before any work on the machine itself, be sure the machine engine is completely stopped.


Air filter: Dust on the cleaner surface can be removed by tapping a corner of the cleaner against a hard surface. To clean dirt in the meshes, split the cleaner into halves and brush in gasoline. When using compressed air, blow from the inside. To assemble the cleaner halves, press the rim until it clicks.



Oiling port: Dismount the guide bar and check the oiling port for clogging.



Guide bar: When the guide bar is dismounted, remove sawdust in the bar groove and the oiling port. Grease the nose sprocket from the feeding port the tip of the bar.

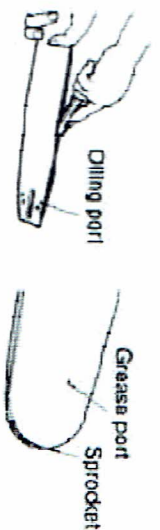

- For safe and proper working, always keep the machine, chain bar, cylinder fins, spark plug's electrodes and air filter clean.
- If the machine should happen to fail despite the care taken in manufacture and testing, repair should be carried out by an authorized customer services agent for **RTRMAX** power tools.

BULGARIAN

БЕНЗИНОВ ВЕРИЖЕН ТРИОН НАРЪЧНИК С ИНСТРУКЦИИ

МОДЕЛ

-RTR245-

-RTR250-

БЕНЗИНОВ ВЕРИЖЕН ТРИОН

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

-RTR245-

45cc / 1,7 kW/2,3 hp

45 CM

- МОЩНОСТ НА МОТОРА
- РАЗМЕР НА ДИСОВАЩАТА ЦИЛИНКА

- СКОРОСТ

- КАПАЦИТЕТ НА ГОРИВИЩА РЪЗВРОАР

550 ml

- КАПАЦИТЕТ НА РЕЗВРОАРА ЗА МОТОРНО МАСЛО

260 ml

-RTR250-

- МОЩНОСТ НА МОТОРА

52cc-2,1 kw / 3hp

- РАЗМЕР НА ДИСОВАЩАТА ЦИЛИНКА

50 CM

- СКОРОСТ

- КАПАЦИТЕТ НА ГОРИВИЩА РЪЗВРОАР

550 ml

- КАПАЦИТЕТ НА РЕЗВРОАРА ЗА МОТОРНО МАСЛО

260 ml

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЪБРАЩЕНИЕТО

1. СЪБРАЩА
2. СТАРТОВО КОЛЧО
3. ФУЛБЕРЕН КАПАК НА ПЪЛНА НАПЪЛНА МОТОРА
4. КОЛЧО ЗА ЗАПУСКАНЕ
5. СТЪПКА ЗА ВЪЗПЪСНОСТ
6. ДЪРЪКА
7. СЪСЪДЪК ЗА ПЛАНА
8. ВАЛОН ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КАПАКА
9. ОНОВИТЕ ПРЕКЛЮЧВАНЕ
10. РЕЗЕРВУАР ЗА ПЛАНА
11. КАПАК НА РЕЗЕРВУАРА ЗА ГОРИВО
12. ПРЕДНА ДЪРЪКА
13. ВЕРИЖА
14. ВОДУЧА

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Използвайте уреда с предпазни мерки на дървета и други части с големи размери.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички инструкции. Нека винаги да имате инструкции, защото те могат да ви спасят.
д-р. експертски поглед и или експертски наръчник.

Избягвайте задвижването на мотора на закрито. Освободените газове съдържат вреден въглероден монооксид.

- Преди да използвате уреда, го проверете дали има износени, разхабани или повредени части.
- Елиминирайте всички източници на искри или пламък (пушене, открит огън или работа, която може да причини искри) в области, където се смесва, разлива или съхранява гориво.
- Не пушете докато разливате гориво или докато работите с верижния трион.
- Моля опитвайте се да спазвате правилното обща работа, извършена за един ден да е под два часа.
- Използвайте уреда, аксесоарите и малките елементи и т.н. в съответствие с тези инструкции и по начин, предназначен за определен тип електрически уред, вземайки предвид работните условия и работата, която ще се извършва. Използването на електрически уред за работа, различна от обозначената може да доведе до рискова ситуация.
- Двигателят на този продукт е проектиран да се задвижва със смесено гориво, което съдържа високо възпламеняем бензин. Никога не съхранявайте съдове с гориво или не зареждайте горивния резервоар на място, където има котел, готварска печка, горски пожар, електрически искри, аварийни искри или някои други източници на топлина или пожар, който може да възпламени горивото.
- След преареждане, завийте плътно капачката за горивото обръщайки върху резервоара за гориво и след това занесете продукта на място на разстояние от 3 и повече метра далеч от мястото, където е зареждано, преди да включите двигателя.
- Когато използвате верижния трион, носете подходящо облекло и защитна екипировка.
- Плазете всички части на тялото си далеч от верижния трион, когато работи двигателя.
- Винаги дръжте машината силно с две ръце, когато работи мотора. Използвайте за силно захващане палеца и пръстите, които обхващат дръжките. Плазете всички части на тялото си далеч от машината, когато работи двигателя. Преди да задвижите мотора, се уверете, че верижния трион няма контакт с нилс.
- Не работете с верижен трион, който е повреден, неправилно настроен или напълно и безопасно

- монтиран. Уверете се, че верижния трион спира да се движи, когато бъде освободен спусъка за контролиращия клапан.
- Когато електрически уред е предоставен на други хора, този наръчник с инструкции трябва да бъде предоставен с него.
 - Поддържайте електрически си уред обслужен от лице от квалифициран сервиз, което използва оригинални заменяеми части. Това ще осигури поддържането на безопасността на електрически уред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете внимателни, гледайте какво правите и използвайте здравия си разум, когато работите с електрически уред. Не използвайте електрически уред, докато сте уморен или под влиянието на наркотици, алкохол или лекарства. Един момент на невнимание докато работите с електрически уред може да доведе до сериозно персонално нараняване.

- Дръжте уредите далеч от деца. Не позволявайте на други лица да бъдат близо до верижния трион, когато той се задвижва или реже. Дръжте присъстващите на 10m разстояние от мястото на работа.

- Не използвайте уреда, когато той е под нагояване.
- Никога не започвайте да режете докато нямате чиста, добре осветена работна област, обезопасени обувки и и планиран път за оттегляне от падащото дърво.
- Избягвайте необичайното движение на тялото, когато работите с уредите.
- Винаги носете верижния трион, когато двигателя е спрян и предпазителя на водача е върху насочващата планка.
- Не използвайте верижен трион, който няма специфичната информация в тази инструкция.
- Не започвайте да режете, преди машината да достигне точната скорост.
- Слагайте машината където и да е само след като преклопването е изключено и острието е напълно спряло.
- Може да възникне остра реакция, когато носите или краен на насочващата планка докоснат даден обект, или когато дървото се затвори и притисне верижния трион при рязането. Контактът на краен в някои случаи може да доведе до светкавично бърза ответна реакция, изтласквайки насочващата планка нагоре и обратно към оператора. Притисването на верижния трион по продължението на върха на насочващата планка може да изтласка насочващата планка бързо обратно към оператора. Настъпването на тази реакция може да причини загубване на контрол върху триона, което може да доведе до сериозно персонално нараняване.


ЗАРЕЖДАНЕ НА УРЕДА

Вашият бензинов верижен трион с двигател с два цикъла, така че когато зареждате с гориво резервоара, смесете също трябва да се слези специфично съотношение между маслото за охлаждане с въздух двигателя с два цикъла и горив

ПРЕПОРЪЧВАНО СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕТО: БЕНЗИН:35/МАСЛО:1

1. Отвийте и отстранете капачката за гориво. Оставете капачката върху място без прах.
2. Поставете горивото в резервоара за гориво до 80% от пълния капацитет.
3. Затегнете сигурно капачката на резервоара и изберете всеки разлив на гориво около уреда.

МОНТИРАНЕ НА НАСОЧВАЩА

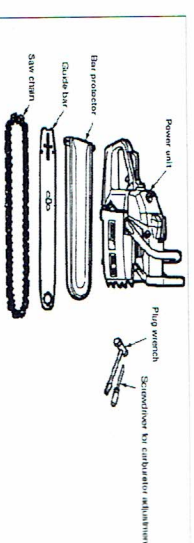


1. Отхлупете гайките и отстранете капака на веригата.
2. Издърпайте предплазителя към предната дръжка, за да проверите, че спирачката на веригата не е включена.
3. Поставете веригата в гнездото и докато настройвате веригата на триона около насочващата планка, монтирайте насочващата планка към електрически уред. Настройте позицията на верижния обтегач.



Fig. 24: Moving to the correct position of the side plate




4. Поставете верижния каиш към електрическото съоръжение и затегнете гайките докато усетите с пръсти тяхната стабилност.
5. Докато държите нагоре края на планката, настройте верижния обтегач като завъртате обтегащата гайка докато съединяващата пошпорна планка не докосне долната страна на планковата верига.



6. Затегнете, притискайки безопасно края на планката, държан нагоре до (12~15N.m). След това проверете веригата за гладко въртене и правилно стъпане, докато я движите с ръка. Тя задължително се настройва повторно с отпускането на капака на веригата
7. Затегнете затягащата гайка

ОПЕРИРАНЕ С МОТОРА

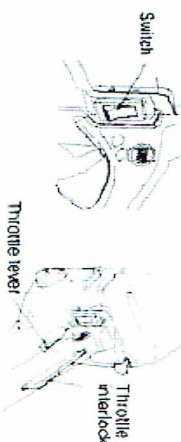

- Настройте превключвателя на позиция "I".
- Издърпайте копчето за дроселната бобина на ниво – втора позиция. Дроселната бобина ще се затвори и дроселния пост ще бъде настроен на стартова позиция.
- Докато държите триона безопасно на земята, издърпайте силно стартовото въже.
- Когато мотора се задвижи, първо натиснете копчето за дроселната бобина на ниво – първа позиция и след това издърпайте отново стартера, за да задвижите мотора.
- Оставете двигателя да загрее със силно издърпан дроселен пост.

РАБОТА ПО РЪЗАНЕТО С ТРИОН

Дървеният трепт лежи на земята: Режете надолу наполовина, след това завъртете наобратно и режете от противоположната страна



Дървеният трепт лежи над земята: В област A, режете от дъното една трета и завършете като режете от върха. В област B, режете надолу от върха една трета и завършете като режете нагоре от дъното.



Раззене на клони на паднало дърво: Първо проверете на коя страна са наклонени клоните. След това си набележете първоначален разрез от наклонената страна и завършете като режете от обратната страна.



Кастрене на посадено дърво: Режете от дъното, завършете от към върха



Повалване на дърво:

1. Решете коя ще е насоката на повалване, като вземете предвид вятъра, жпипанината на дървото, разположението на тежките клонове, за да ви е лесно да извършите работата след като го повалилите и други фактори.
2. Докато почиствате областта около дървото, си подсигурете добър захват на зъбите и място за падане.
3. Направете разрез за една трета по посока на дървото от страната на поклане.
4. Направете повалващия разрез от обратната страна на дупия разрез и на ниво леко по-високо от края на предходния разрез

