



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

RTRMAX®

АКУМУЛАТОРНА РЕЗАЧКА



МОДЕЛ: TM760

RTX1891B

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ
ЗА УПОТРЕБА

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCY
garden equipments

MMS
МОДУЛНИ НАПРЕТНИ СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛОТО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ. НЕСПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА И ИНСТРУКЦИИТЕ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ТОКОВ УДАР, ПОЖАР И СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ!

	Прочетете ръководството преди употреба.		Внимание! Опасност!
	Веднага след като машината работи, трябва да се носят предпазни очила за да се предпазите отлетящи обекти. Освен това, за безопасността на потребителя, трябва да се носят антифони за намаляване на шума и каски		Не излагайте на вода
			Никога не режете с горната част на веригата. Това причинява откат и нараняване.
	Носете ръкавици, за да предпазите ръцете си.		Носете предпазни ботуши срещу токов удар.

1. Безопасност на работното място:

- Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. Затрупаните и тъмни зони водят до злополуки.
- Дръжте уреда далеч от експлозивна атмосфера, като например там, където има запалими течности, газове и прах.
- Дръжте децата далеч, докато работите с триона. Разсейването може да доведе до загуба на контрол.
- Не позволявайте на деца или необучени лица да използват машината.
- Бъдете особено внимателни, когато работите върху стълби.
- Това не е играчка, не позволявайте на никой да си играе с устройството при никакви обстоятелства. Необходимо е допълнително внимание, когато се използва от или близо до деца или от минувачи.
- Дръжте деца и други хора на разстояние най-малко 15 метра.

2. Електрическа безопасност:

- Никога не сменяйте щепсела. Правилните контакти ще намалят риска от токов удар.
- Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности като тръби, радиатори.
- Избягвайте контакт на щепсела с вода.
- Никога не дръжте машината, електрическия контакт и батерията с мокри ръце.
- Използвайте само батерии от серия X-LION с марка RTRMAX.

3. Лична безопасност:

- Винаги бъдете нащрек и внимавайте какво правите, когато работите с уреда.
- Не работете с машината, когато сте уморени, под влияние на алкохол или наркотици.
- Носете предпазни очила и защита на слуха, когато работите с машината.
- Уверете се, че позицията на превключвателя на устройството е изключена, преди да свържете към източника на захранване или батерията.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



е) Винаги поддържайте стабилна стойка, когато работите с машината.

ф) Не носете широки дрехи и бижута. Свободните дрехи или бижута могат да се закачат в движещи се части.

4. Използване и поддръжка на електрически инструменти:

- а) Съхранявайте неизползваните електрически уреди на място, недостъпно за деца.
- б) Преди работа проверете вашия електроинструмент. Проверете за несъответствие или захващане на движещи се части, счупване на части и други условия, които могат да повлияят на работата на електроинструмента.
- с) Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.

5. Безопасност за верижния трион:

- а) Винаги дръжте резачката с дясната си ръка върху задната дръжка и лявата за предната дръжка. Държането на верижния трион с шината надолу увеличава риска от нараняване.
- б) Използвайте предпазни очила за очи и защита на слуха.
- с) Дръжте електроинструмента само за изолирана повърхност за захващане.
- д) Дръжте всички части на тялото си далеч от веригата, докато моторният трион работи.
- е) Не работете с триона, докато е в дървото.
- ф) Пазете се от откат, когато режете живи клони или дървета.
- г) Следвайте инструкциите за смазване, опъване на веригата и смяна на аксесоари.
- х) Дръжте ръцете чисти, сухи и без масло.
- и) Не използвайте триона за друго, освен за предназначението му.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За група акумулаторни батерии:

- 1. Прочетете инструкциите на батерията, преди да я използвате.
- 2. Ако работното време е твърде кратко, спрете работата незабавно. Може да причини прегряване и възможен риск от изгаряния.
- 3. Не правете късо съединение на батерията.
- 4. Не съхранявайте електрически инструменти и на място с висока температура.
- 5. Не изгаряйте батерията, дори ако е сериозно повредена или напълно изтощена.

- За зарядно устройство:

- 1. Използвайте само номиналното напрежение, посочено на зарядното устройство.
- 2. Прочетете внимателно ръководството за употреба преди зареждане.
- 3. Преди да заредите батерията, първо свържете захранващия кабел към източника на захранване и след това свържете батерията към зарядното устройство.
- 4. Това устройство трябва да бъде защитено от дъжд и влага.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



5. Не зареждайте батерията под 0 градуса и над 35 градуса. Оптималната температура е между 20 и 25 градуса.
6. Не поставяйте други предмети в зоната, запазена за батерията..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АКО ЧАСТ СЕ СЧУПИ, НЕ РАБОТЕТЕ С МАШИНАТА, ДОКАТО НЕ Е ЗАМЕНЕНА.

Съвети за максимален живот на батерията:


1. Заредете, преди батерията да е напълно изтощена.
2. Никога не презареждайте напълно заредена батерия. Презареждането съкращава живота на батерията.
3. Зареждайте батерията при температура между 0 - 35 градуса.
4. Ако няма да го използвате дълго време, зареждайте батерията на всеки 3 месеца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

НОМЕР НА МОДЕЛА	RTM1891B
ВОЛТАЖ	2X18
ДЪЛЖИНА НА ШИНАТА	14"(355MM)
СКОРОСТ БЕЗ НАТОВАРВАНЕ	4500RPM
КАПАЦИТЕТ НА МАСЛЕН РЕЗЕРВОАР	170ML
ТЕКУЩО ТЕГЛО	3.8KG
НИВО НА ШУМ	98DB - 1.52DB

**ВНИМАНИЕ: ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
ПРОИЗВЕДЕН Е ЗА ЛЮБИТЕЛСКА УПОТРЕБА.**

Препоръчителна процедура на рязане:

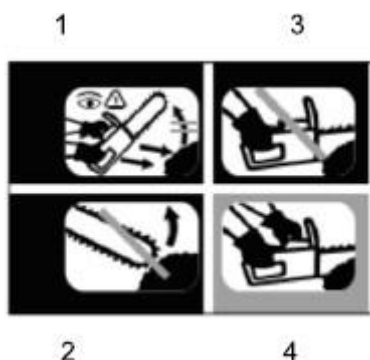

ВНИМАНИЕ:

1. Внимавайте за откат.
2. Не се опитвайте да държите инструмента с една ръка.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Предполага се:

Дръжте триона правилно с две ръце. Обратният удар може да доведе до загуба на контрол над верижния трион и сериозно нараняване на минувачи.

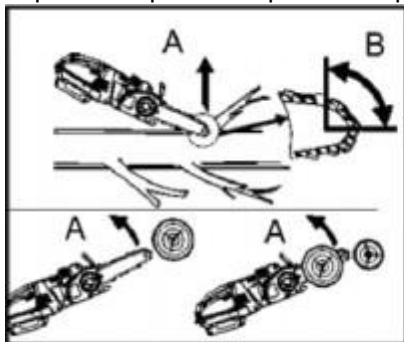


Fig.2A

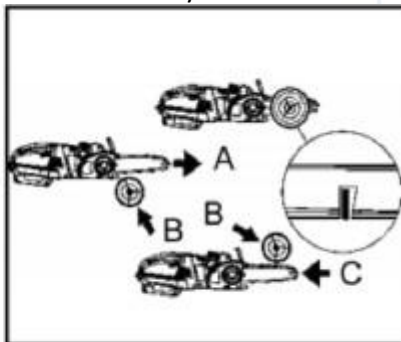



Fig.2B

РОТАЦИОНЕН БЛОК (ФИГ. 2.A)

- A. Път на отката
- B. Зона за реакция на откат

ЗАХВАТ НА ШИНАТА (ФИГ.2B)

- A. Не дърпайте
- B. Твърди обекти
- C. Натиснете

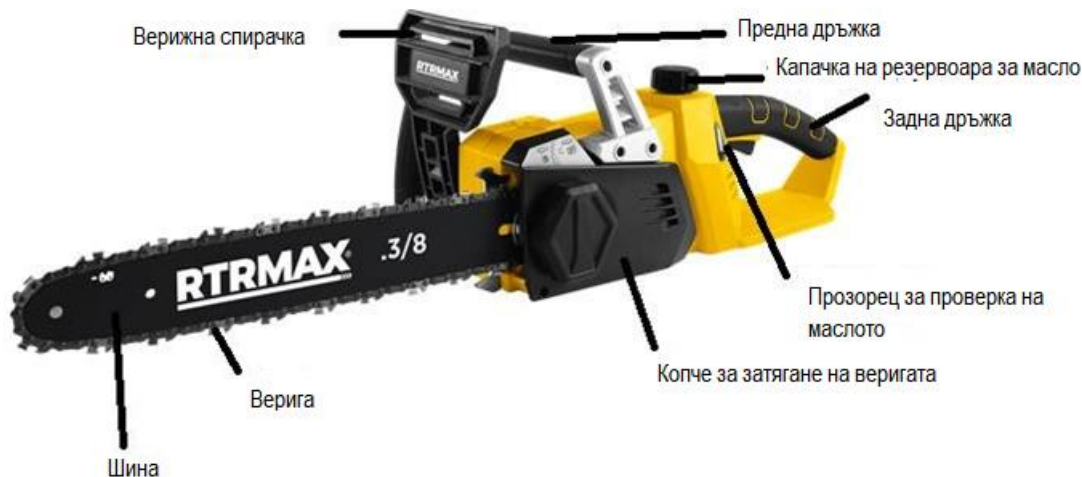

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ВЕРИЖЕН ТРИОН

- Изисквания за монтаж:

Преди да стартирате вашия нов верижен трион, веригата трябва да се регулира и резервоарът за масло трябва да се напълни. Не започвайте работа без подходяща подготовка. Не използвайте верижни размери, различни от препоръчания за вашия модел.

- Настройване:

1. Винаги се уверете, че превключвателят е в изключено положение, когато поставяте или изваждате батерията.
2. Поставете захранващия блок върху равна повърхност.
3. Свалете бутона на страничния капак.
4. Поставете лоста върху монтажната подложка и задръжте монтажната дръжка на подложката. Плъзнете го върху повдигнатата част и го поставете върху монтажната подложка.
5. Прокарайте веригата по горния ръб на шината, като зъбното колело е обърнато напред с режещите ръбове на зъбите на шината.

Внимание: Веригата ще се разхлаби при затягане на страничния бутон.

НАПРЕЖЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ТРИОН:

Правилното опъване на веригата е изключително важно и трябва да се провери предварително. Отделянето на време за извършване на всички необходими корекции на веригата по време на всяка операция на рязане ще доведе до подобрена производителност на рязане и удължен живот на веригата.

Нова верига и шина трябва да се регулират след поне 5 рязания.

ВНИМАНИЕ: Ако веригата е твърде стегната или твърде разхлабена, лагерите на веригата на шината се износват бързо.

Уверете се, че спирачката на веригата е деактивирана. Изключете спирачката на веригата, като я издърпате назад. (ФИГ. 5A)

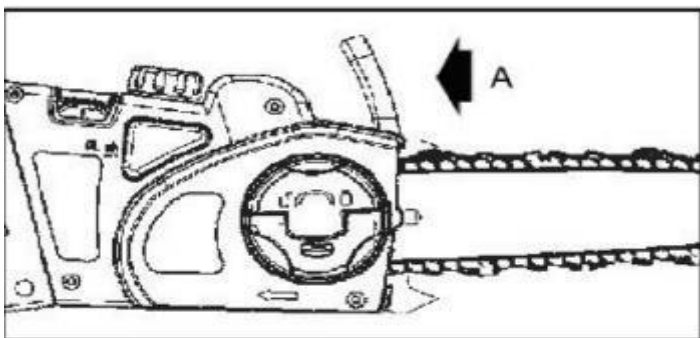


Fig 5A



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Завъртете копчето на страничния капак с няколко завъртания.

Затегнете копчето на страничния капак. Веригата на триона е опъната правилно.

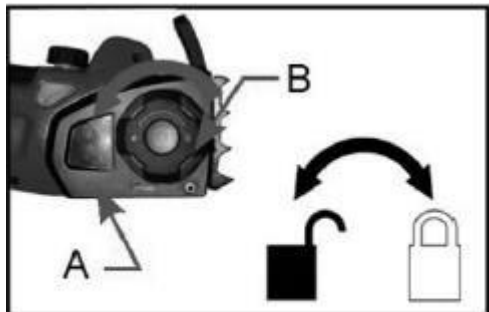


Fig 5B

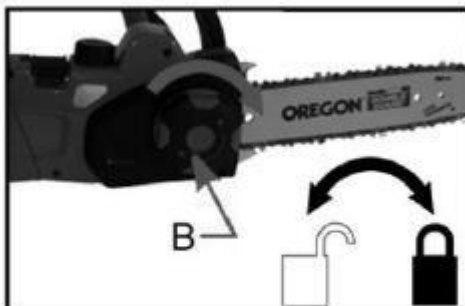


Fig 5C

ПЪЛНЕНЕ НА МАСЛЕН РЕЗЕРВОАР

- Поставете триона на равно ниво.
- Почистете и отворете зоната около капачката на резервоара за масло.
- Напълнете масления резервоар с масло за веригата и се уверете, че в резервоара за масло няма да попадне мръсотия.
- Затворете капачката на масления резервоар.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА БАТЕРИЯТА

1. Дръжте инструмента здраво, когато поставяте или изваждате батерията.
2. Винаги изключвайте инструмента, преди да поставите или извадите батерията.
3. Натиснете бутона за освобождаване и издърпайте, за да извадите батерията.

Не използвайте сила, когато поставяте батерията. Ако батерията не се поставя лесно, тя не е инсталирана правилно.

ЗАПОЧНЕТЕ ДА РЕЖЕТЕ:

1. Уверете се, че спирачката е включена. Няма да работи, ако спирачката на веригата е в изключено положение. Изключете спирачката на веригата, като я издърпате към двигателя (фиг. 8a)
2. Хванете триона с две ръце. (фиг. 8б)
3. Натиснете бутона за предпазно заключване с десния си палец и в същото време натиснете спусъка. (фиг. 8в)
4. Освободете спусъка, за да спрете триона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не е необходимо да натискате бутона за предпазно заключване, когато спусъкът е натиснат и двигателят работи. Бутонът за предпазно заключване е за предотвратяване на случайно стартиране.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

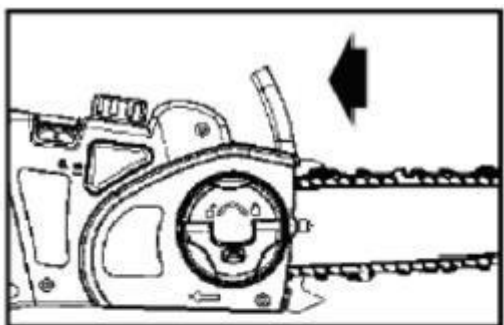


Fig 8A

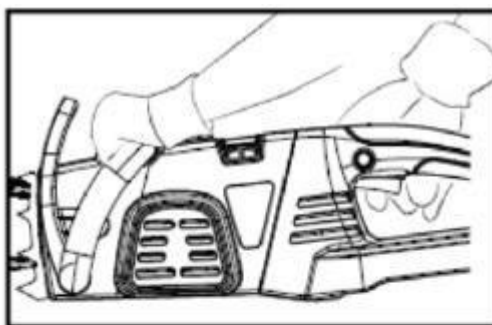


Fig 8B

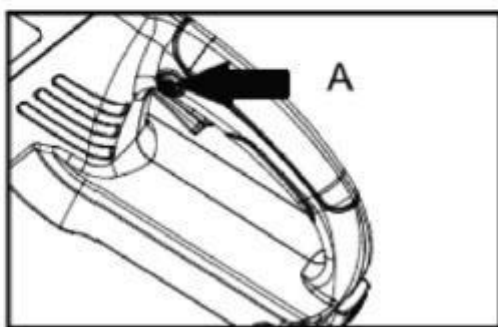



Fig 8C

СПРЕТЕ ДВИГАТЕЛЯ

Моторът на триона автоматично ще спре, когато спусъкът бъде отпуснат. За да рестартирате двигателя, трябва да натиснете бутона за заключване и да натиснете спусъка.

СМАЗВАНЕ НА ВЕРИГАТА

Адекватното смазване на веригата на триона е от съществено значение по време на операциите на рязане, за да се сведе до минимум триенето с шината. Вашият трион е оборудван с автоматична система за смазване. Смазочникът автоматично доставя подходящото количество масло към шината и веригата. Нивото на резервоара за масло може да се провери през прозореца за проверка на маслото, разположен от дясната страна на триона.

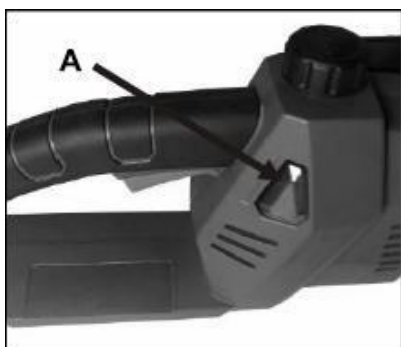

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЗАБЕЛЕЖКА: Веригата на триона се отпуска по време на употреба, особено когато е нова, и може да изисква периодична настройка. Нова верига изисква по-чести настройки по време на периода на рязане. Това е нормално. Вижте инструкциите за регулиране на напрежението на веригата на триона.

СПИРАЧКА НА ВЕРИГАТА / ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ ВНИМАНИЕ:

Разхлабената верига за да може да се отдели от шината, докато режете, и също така може да износи шината и веригата. Прекалено стегната верига може да повреди триона. И в двата случая, твърде хлабавата или прекалено стегната верига може да причини сериозни наранявания. Всички верижни триони RTRMAX поемат движеща се верига за милисекунди.

Снабден е със спирачка на веригата/ръчен предпазител, който го спира и помага за намаляване на риска от откат. Това се случва, когато веригата на триона в края на шината случайно удари предмет или се заби по време на рязане. Предпазителят за ръката също така предпазва лявата ви ръка в случай, че се изплъзне от предмишницата.

Спирачката на веригата позволява на оператора да държи ръцете си свободни, когато се приложи натиск върху предпазителя или в случай на откат.

Това е функция за безопасност, която се активира, когато се срине. Когато спирачката на веригата е активирана, движението на веригата внезапно спира и захранването на двигателя незабавно се прекъсва. Целта на спирачката на веригата е да намали възможността от нараняване от обратен удар. Въпреки това, ако трионът се управлява небрежно, спирачката на веригата няма да осигури предвидената мярка за защита. Спирачката на веригата е изключена (веригата може да се движи), когато спирачката е прибрана и заключена. Това е нормалната работна позиция. Спирачката на веригата е задействана, когато спирачката е в предно положение (веригата не може да се движи).

ЗАБЕЛЕЖКА: Двигателят няма да стартира, ако спирачката на веригата е задействана.

ТЕСТ НА ВЕРИЖНАТА СПИРАЧКА

Преди да режете с вашия трион, спирачката на веригата трябва да бъде тествана, както следва:

- A. Уверете се, че спирачката на веригата е деактивирана.
- B. Поставете триона върху твърда, равна и суха повърхност без остатъци. Не позволявайте на триона да влиза в контакт с предмет.
- C. Инсталиране на батерията.
- D. Хванете дръжката (не лоста за верижна спирачка / предпазител на ръката) с лявата си ръка. Палците и пръстите трябва да обхващат дръжката.
- E. Хванете задната дръжка с дясната си ръка.
- F. Натиснете бутона за заключване с десния си палец. Стиснете спусъка с показалеца си.
- G. При работещ двигател активирайте спирачката на веригата, като завъртите лявата си ръка напред.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Н. Веригата и моторът трябва да спрат внезапно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако веригата и моторът не спират, когато спирачката на веригата е задействана, занесете триона в най-близкия професионален сервиз. Не използвайте триона, ако спирачката на веригата не работи правилно.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ПРИ РЯЗАНЕ

-РЯЗАНЕ

Рязането е термин, използван за отсичане на дърво. Малките дървета с диаметър до 12-15 см обикновено се изрязват наведнъж.

-ПОДРЯЗВАНЕ

Подрязването на дърво е процесът на премахване на клони от паднало дърво.

- РАЗРЕЖЕТЕ ПО ДЪЛЖИНА

Това е да разрежете паднал труп по дължина. Когато режете под наклон, уверете се, че имате добра основа и че трупът е нагоре. Подкрепете дънера, ако е възможно. Трябва да се гарантира, че върхът, който ще се отреже, не стои на земята. Ако трупът е подпрян в двата края и трябва да изрежете в средата, направете срязване надолу в половината от дънера и след това подрязването. Това ще предпази дънера от прищипване на шината и веригата, тъй като това ще доведе до бързото затъпяване на веригата внимавайте веригата да не се врязва в земята, докато се огъва.

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ:

А. Дръжте триона здраво с двете си ръце и дръжте триона отдясно на тялото си.

В. Дръжте лявата ръка възможно най-права.

С. Поставете тежестта на двата крака.

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че веригата и шината са правилно закрепени при рязане.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

Изключете превключвателя и извадете батерията, преди да обслужвате, почиствате или обслужвате устройството.

1. Поддържайте въздухозаборника чист и вентилационните отвори чисти от замърсяване, за да предотвратите прегряване на двигателя.
2. Почистете с влажна гъба и мек сапун. Не пръскайте с воден маркуч или намокрете с вода или други течности.
3. Преди всяка употреба и често по време на употреба проверявайте веригата на триона за правилното напрежение..



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



4. Почистете водещата шина и подложката на шината, за да осигурите свободен път за маслото.
5. Обръщайте шината след всяка употреба, за да се износи равномерно

ГРИЖА ЗА ШИНАТА

Повечето проблеми с шината могат да бъдат избегнати просто чрез поддържане на верижния трион в добро състояние. Неправилното пилене и неравномерните настройки на ножа и дълбочината причиняват повечето проблеми с направляващата шина и причиняват основно неравномерно износване на шината. Шината се разширява, тъй като износва зъбите неравномерно, което може да причини тракане на веригата и трудности при рязане направо. Недостатъчното смазване на направляващата шина и работата на триона с твърде стегната верига ще допринесе за бързото износване на шината. Лентата трябва да се обръща на всеки 8 работни часа, за да се осигури равномерно износване.

Почистете жлеба на шината и отвора за смазване с помощта на опционалния почистващ препарат за канали на шината. Проверявайте често зъбите за износване и.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не монтирайте нова верига върху износен зъб. Затягайте направляващата шина на редовни интервали (например след 8 часа употреба), за да осигурите равномерно износване на горната и долната част на шината. Жлебовете на шината (или зъбите, които поддържат и носят веригата) трябва да бъдат почистени, ако има такива. Трионът е използван интензивно или веригата на триона изглежда замърсена. Релсите винаги трябва да се почистват.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Състояние на вашата машина	Причина	Действие
Двигателят не може да стартира	Няма достатъчно заряд	Проверете нивото на захранване на батерията
Слабо рязане	Веригата е износена	Повредена батерия
Трудно рязане	Опън на веригата	Сменете веригата
Изхвърля веригата	Грешен комплект вериги	Проверете напрежението на веригата
Загрязване на веригата	Смазване на веригата	Проверете смазването на веригата



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69