



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

Електрическа мотофреза PREMIUM 0503ET-7530-APML Арт.№ 40436



СПЕЦИФИКАЦИИ

230-240 V ~ 50 Hz

Входна мощност: 750 W

Скорост на натоварване: 400/мин. 300 мм

Максимална работна дълбочина: 220 мм



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

Инструкции за безопасност

Предупреждение: прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

1) Безопасност на работната площ

- а) **Поддържайте работното място чисто и добре осветено.** Натрупани или тъмни зони са предпоставка за аварии.
- б) **Не работете с електроинструменти при наличие на запалими течности, газове или прах.** Електроинструментите създават искри, което може да възпламени прах или изпарения.
- с) **Дръжте деца и минувачи на далеч, докато работите с електроинструмента.** Отвличане на вниманието може да доведе до загуба на контрол.

2) Електрическа безопасност

- а) **Щепселите на електрическите инструменти трябва да съответстват на контакта.** Никога не модифицирайте щепсела по какъвто и да било начин. Не използвайте никакви адаптери със заземен електрически инструменти. Използването на немодифицирани щепсели и съответстващи на тях контакти ще намали риска от токов удар.
- б) **Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, вериги и хладилници.** Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви се намира на заземена повърхност.
- с) **Не излагайте електроинструменти на дъжд или мокри условия.** Вода, постъпваща вътре в електроинструмента ще увеличи риска от токов удар.
- д) **Не нарушавайте целостта на кабела.** Никога не използвайте кабел за носене, теглене или изключване на електроинструмента. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредени или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- е) **Когато работите на открито с електрически инструменти, използвайте удължителен кабел, подходящ за външна употреба.** Използването на кабел, подходящ за работа на открито, намалява риска от токов удар.

3) Лична безопасност

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE

на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

- а) **Внимавайте в действията си и бъдете разумни, когато оперирате с електроинструмента.** Не използвайте електрически инструменти, докато сте уморени или под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг на разсеяност по време на работа с електрически инструменти може да доведе до сериозни наранявания.
- б) **Използвайте лични предпазни средства.** Винаги носете предпазни очила. Предпазни средства като дихателна маска, защитни обувки с нехлъзгаща се подметка, твърда шапка или средство за защита на слуха ще намалят телесни повреди.
- в) **Предотвратяване на неволно стартиране.** Уверете се, че ключът е в позиция ИЗКЛЮЧЕНО, преди да свържете машината към захранващ източник и/или батерия, преди да вдигнете или пренасяте инструмента. Носенето на електроинструменти с пръст на ключа може да доведе до инцидент.
- г) **Отстранете използваните регулиращи или гаечни ключове, преди да включите електроинструмента.** Гаечен или регулиращ ключ, останали свързани с въртяща част на електроинструмента, могат да доведат до телесна повреда.
- е) **Не се надвесвайте над машината по време на работа.** Стойте стабилно през цялото време. Това ще ви позволи по-добър контрол над инструмента в неочаквани ситуации.
- ф) **Облечете се с подходящи дрехи.** Не носете широки дрехи или бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците ви да не влизат в допир с движещите се части на инструмента. Свободните дрехи, бижутата или дългата коса могат да бъдат увлечени от движещите се части.
- г) **Ако е предвидено да се свържат устройства за извличане и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно.** Използването на тези устройства може да намали рисковете, свързани с прах.

4) Използване на електроинструмент и грижа за него

- а) **Не претоварвайте електроинструмента.** Използвайте подходящия за вашите нужди инструмент. Подходящият инструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, за която е предназначен.
- б) **Не използвайте електроинструмента, ако ключът не може да се включва и изключва.** Всеки електроинструмент, който не може да бъде контролиран с ключа, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- в) **Изключете щепсела от източника на захранване или батерията от електроинструмента преди започването на всякакви корекции, преди смяна на аксесоари или преди да подготвите инструмента съхранение.** Подобни мерки за безопасност намаляват риска от неволно стартиране на машината.
- г) **Съхранявайте електроинструменти на недостъпни за деца места и не допускайте незапознати с употребата на инструмента лица да работят с него.** Електрическите инструменти са опасни в ръцете на неопитни потребители.
- е) **Поддържайте електрическите инструменти.** Проверявайте за разместване или слепване на движещите се части, счупване и всякакви други неизправности, които могат да повлияят на използването на инструмента.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

Ако е повреден, трябва да бъде ремонтиран преди употреба. Много злополуки са причинени от недобре поддържани електрически инструменти.

f) **Поддържайте режещите части остри и чисти.** Добре поддържани режещи елементи с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да се слепнат и са по-лесни за контрол.

g) **Използвайте електроинструмента, аксесоари, инструменти за него и т.н. в съответствие с тези инструкции и по начина, предвиден за съответния тип инструмент, като съобразявате работните условия и работата, която трябва да бъде извършена.** Използването на инструмента за дейности, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасна ситуация.

5) Използване на батерията и грижа за нея

a) **Уверете се, че ключът е в позиция ИЗКЛЮЧЕНО, преди да поставите батерията.** Поставяне на батерия в електрически инструмент, чийто ключ е в позиция ВКЛЮЧЕНО, може да причини инцидент.

b) **Презареждане се прави само със зарядно, определено от производителя.** Зарядното устройство, трябва да е подходящо за типа батерия на машината.

c) **Използвайте електрически инструменти само със специално определените за тях батерии.** Използването на каквито и да било други батерии може да доведе до нараняване и пожар

d) **Когато батерията не се използва, трябва да я държите далече от други метални предмети като кламери, монети, ключове, гвоздеи, винтове или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от между клемите.** Свързването на клемите на батерията с метален предмет може да причини изгаряния или пожар.

e) **При неподходящи условия на съхранение на батерията може да се стигне до изтичане на течност от батерията;** Избягвайте контакт, а ако такъв случайно възникне, промийте с вода. Ако течността влезе в контакт с очите, освен обилно изплакване с вода трябва да потърсите и лекарска помощ. Течността, изтекла от батерията, може да предизвика дразнене или изгаряния.

6) Сервиз

a) **Вашият електрически инструмент трябва да бъде обслужван само от квалифицирано лице, използващо само оригинални резервни части.** Това ще гарантира поддържането на безопасността при работа с уреда.

ОПИСАНИЕ (фиг. А.)

1. Дръжка за управление в горната част
2. Дръжка за управление в долната част
3. Корпус на двигателя
4. Копаещи остриета
5. Фиксатор за кабел



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **SERVIZ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

6. Двупозиционен прекъсвач / ключ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално напрежение 230-240 V ~ 50 Hz

Номинална мощност: 750 W

Работна ширина: 300 мм

Максимална работна дълбочина: 220 мм скорост на въртене: 400 min-1

Информация за шум

Измерено акустично налягане LPA: 71.6dB (A)

Измерена акустична мощност LWA: 91.3dB (a)

КРА & KWA 3.0dB (A) Носете слухова защита, ако звуковото налягане е над 80 dB (A)

Информация относно вибрации

Общи стойности на вибрациите (триаксиална векторна сума) определена съгласно EN


1033:1995: Типични измерени вибрации Вибрационни емисии със стойност $a_h = 0.582 \text{ m/s}^2$

Променливост $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ОКОМПЛЕКТОВКА

Вижте по-долу описание на това, каква е окомплектовката при доставката.

1. Вижте по-долу, как се сглобяват частите.

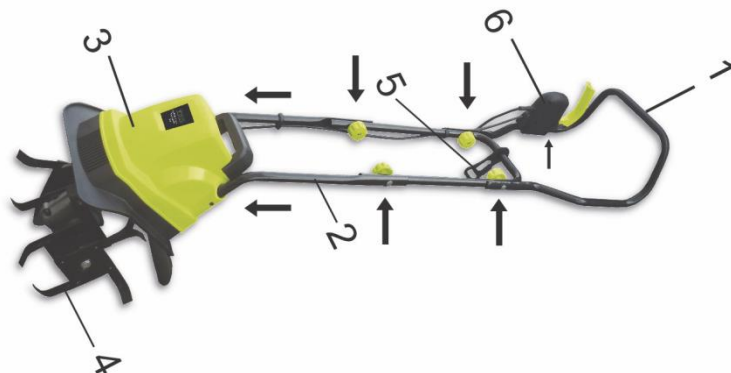

2. Нагласете долната дръжка на машината, както е показано по-долу.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com



3. Нагласете ключа за захранване на горната дръжка.



PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULES

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



РАБОТА С МАШИНАТА

Машината е предназначена за лично /частно/ ползване и не може да се използва за професионални цели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Внимавайте удължаващият кабел да не влезе в контакт с ножовете. Това може да бъде фатално.
 - Винаги използвайте устройства с дефектнотокова защита с чувствителност 30 mA.
 - Винаги използвайте удължителен кабел, който е подходящ употреба на открито при влажни условия. В противен случай може да има фатални последици.
1. Свържете външния удължителен кабел на машината. Дължината на кабела не трябва да превишава 50 метра и диаметърът трябва да бъде най-малко 1,5 mm².
 2. Дръжте всички части на тялото си далеч от остриета преди стартирането на машината и се уверете, че няма други лица наблизо.
 3. Поставете фрезата с лице към площта, която трябва да бъде обработена. Включете машината и внимателно карайте напред.
 4. Започнете, като първо натиснете бутона (А) и след това дръпнете лост (В) към дръжката (1). Дръжте лоста натиснат и отпуснете бутона, за да се завъртят остриетата.
 5. Внимателно се обърнете, след като завършите първата бразда и после тръгнете в обратна посока. Движете се така, че браздите да се припокриват с няколко сантиметра.
 6. Спрете, като освободите лоста (В).
 7. Почистете старателно фрезата, когато приключите работа.

ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Никога не използвайте за почистване оборудване на принципа на високо налягане или маркуч с вода. Това може да повреди електрическите компоненти и да доведе до фатални последици.
- Може да причини и фатални наранявания и щети на машината.
- Устройството никога не трябва да бъде свързано към захранването, по време на извършване на поддръжка.

Почистване



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

Не поливайте машината с вода. Използвайте четка и внимателно почистете горната и долната страна на машината. Машината може да бъде избърсана с влажна кърпа след почистването с четката.

Съхранение

Да се съхранява на хладно и сухо място.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Двигателят не стартира

- Дефектен захранващ кабел Ремонт или подмяна на захранващия кабел.
- Дефектен предпазител. Сменете предпазителя.
- Твърде голяма работна дълбочина. Намаляване на дълбочината.
- Недостатъчна мощност на двигателя
- Почвата е прекалено твърда. Намалете дълбочината на работа.
- Режещите части са износени. Сменете режещите части.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Двигателят е защитен с термичен преклювачател, който го изключва, когато двигателят се претовари. След кратък период време, след охлаждане, автоматично го включва отново.

Опазване на околната среда



Непотребните електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля рециклирайте, ако има възможност за това. Консултирайте се с местните власти или вашия търговец относно възможности за рециклиране.

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX

MMS

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69