



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е В Б Ъ Л Г А Р И Я

valerii.com

RTRMAX®

НОЖИЦА АКУМУЛАТОРНА



МОДЕЛ: TM383/RTM9125

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА
УПОТРЕБА

Тази инструкция е издадена от производителя: NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

Вносител за България: "VALERII S & M GROUP" AD, Sofia, №44 "Botevgradsko shose" blvd Tel. :02/ 942 34 00, Fax: +359 2 942 34 40, www.valerii.com

PREMIUM

DECOREX

Akfix

CETA FORM

RTRMAX

HERCULEX
garden equipments

IMS
ИЗДОБИВНИ МАШИНИ И СИСТЕМИ

ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiv@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Уважаеми клиенти, Благодарим Ви, че избрахте нашите електрически ножици! За да използвате по-добре този продукт, ще ви бъде полезно да прочетете цялото ръководство и да го запазите за бъдещи справки. Моля, свържете се с нас в случай на нередности по време на работа. Нашите професионалисти ще отговорят на всички ваши въпроси своевременно.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА:

- Аккумуляторна ножица
- Литиева батерия
- Зарядно устройство
- Комплект

Моля, прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и други сериозни инциденти.

Не използвайте акумулаторната ножица, когато е изложена на вода при дъждовни условия.

Никога не поставяйте ръката си близо до акумулаторната ножица за подрязване по време на работа.

Никога не докосвайте заредени предмети с акумулаторната ножица.

ЕДИНИЦИ НА УСТРОЙСТВОТО:

1. Подвижно острие
2. Фиксирано острие
3. Щифт за закопчаване
4. Спусък
5. Превключвател на захранването
6. Смазка
7. Входен захранващ конектор
8. LED светлинен индикатор
9. Порт за зареждане
10. Бутон за освобождаване
11. Входен конектор на батерията
12. Изходен конектор на батерията



ONLINE
на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

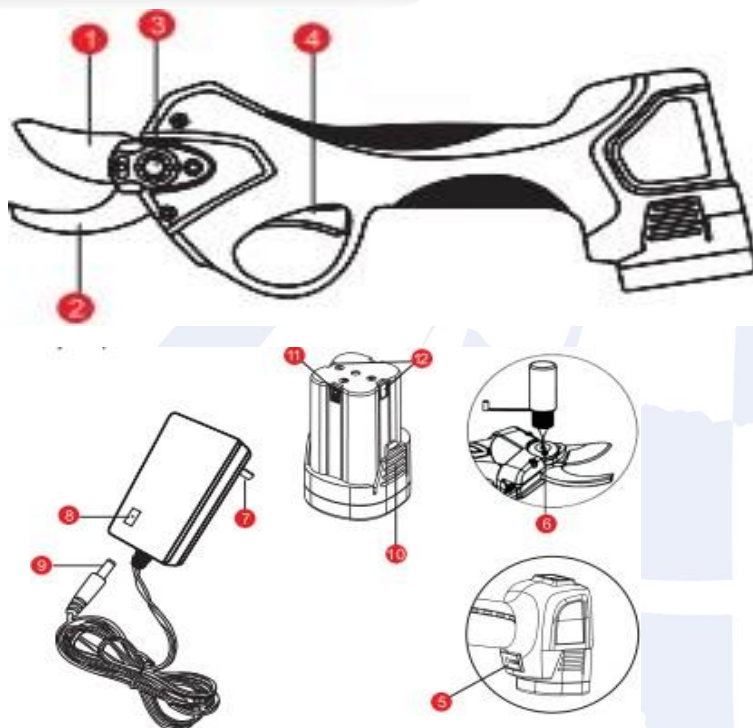

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА:

1. Моля, прочетете внимателно ръководството.
2. Батерията може да се зарежда само на закрито.
3. Не се изисква двойно изолирано заземяване.
4. Обезопасено трансформаторно зарядно устройство.
5. Зареждането на батерията ще бъде прекъснато автоматично при прегряване.
6. Съхранявайте зарядното устройство отделно от битовите отпадъци.
7. Съхранявайте батериите отделно от битовите отпадъци.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Този продукт е акумулаторна ножица за рязане, която се състои от фиксирано острие. Състои се от подвижно острие, литиева батерия, зарядно устройство, работен калъф, кутия за инструменти и други компоненти. Предназначена е за рязане и подрязване на клони от 1-25 мм или по-малко в градини. Лесна за използване, тя има 8-10 пъти по-голяма ефективност от традиционните ръчни ножици. Качеството на резитбата е значително по-високо, отколкото при ръчните резитби.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОСНОВИ	
Работно напрежение	16V
Литиева батерия	16V 2AH/2.6AH
Напрежение при зареждане	AC110V-220V
Време за зареждане	1-1,5 часа
Време на работа	3-4 часа
Номинална мощност	100W
Най-висока мощност	500W
Общо тегло	900G
Модел	RTM9125 (TM383)
Диаметър	0-25mm
Работна температура	-10°C- 60°C

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

1. Отворете опаковката, поставете батерията в захранващия конектор на ножицата в посочената посока, вижте фиг. 12
2. Натиснете бутона за захранване, докато LED индикаторът на екрана стане зелен, което показва, че звукът „Di-Di-Di“ е активиран. Щракнете двукратно върху спусъка, ножовете за подрязване ще се отворят автоматично.
3. Нормално подрязване: натиснете спусъка, за да затворите остриетата и отпуснете спусъка, за да отворите остриетата.
4. Натиснете спусъка за 1 секунда. Освободете спусъка, след като чуete „Di-Di-Di“, за да регулирате размера на диаметъра на рязане. Конвертируем между голям и малък диаметър на рязане, получен в същия процес.
5. Натиснете спусъка след звук „Di-Di-Di“, натиснете за още 1,5 секунди. Машината за подрязване може да бъде изключена, като просто щракнете двукратно върху спусъка.
6. Когато остриетата се отворят, след 3 минути неактивност, ножицата ще премине в режим на готовност (функция за заключване за деца) след звука "Di-Di-Di", но може да се включи отново чрез двукратно щракване върху спусъка. След 10 минути без по-нататъшна работа, ножицата ще се изключи автоматично. Когато ножовете са затворени и ножицата е в режим на готовност на функцията за заключване за деца, тя автоматично ще се изключи след 10 минути бездействие след звука „Di-Di-Di“.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com



Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valerii@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



7. Преди да започнете работа, моля, отворете и затворете спусъка, повторете това няколко пъти, за да видите дали работата на батерията на ножицата е добра.
8. Започнете да работите, след като всичко е нормално.



ОПАКОВКА НА ПРОДУКТА:

1. Натиснете спусъка и задръжте за няколко секунди, острието ще се затвори и няма да се отвори.
2. Изключете батерията и я разкачете.
3. Почистете и поставете ножицата в кутията с инструменти.

СЪВЕТИ ПРИ НЕИЗПРАВНОСТ:

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИ ЗВУЦИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЧЕСТОТА	ПРИЧИНА	МЕТОД НА РАЗРЕШАВАНЕ
1	Грешка в капацитета на батерията	Проверете дали капацитетът на батерията е нисък
2	Грешка при свързване	Проверете дали всяка част от конектора на кабела е разхлабена.
3	Неизправност на острието	Масло върху острието
4	Загуба на фаза на двигателя	Изпратете до местния дилър за поддръжка
5	Късо съединение на фазовата линия на двигателя	Проверете дали има нещо късо в кабела и главата на съединителя.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА:

Батерията, свързана към зарядното устройство, се включва в щепсела за зареждане, свързан към електрическото устройство. LED индикаторът на батерията става ЧЕРВЕН по време на зареждане и ЗЕЛЕН, когато батерията е напълно заредена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Преди да зарядите, моля, уверете се, че превключвателят за захранване на батерията е ИЗКЛЮЧЕН. Нормално е зарядното устройство и батерията да се затоплят по време на зареждане.
 2. Ако батерията няма да се използва дълго време, тя трябва да се зарежда на всеки 3 месеца, така че животът на батерията да не се влияе от ниската употреба.
 3. За нова батерия или батерия, която не е била използвана дълго време, ще са необходими приблизително 5 цикъла на зареждане-разреждане, преди да се достигне пълен капацитет.
 4. Не презареждайте напълно заредена батерия веднага след няколко минути употреба, това ще намали живота и ефективността на батерията.
 5. Не използвайте повредена батерия и не разглобявайте заредена батерия.
 6. Не поставяйте батерията близо до източник на висока температура, батерията може да експлодира при пожар или да бъде изложена на високотемпературен източник на топлина за дълго време.
 7. Не зареждайте батерията на открито или във влажна среда.
 8. Нормално е ножиците за подрязване да се свиват в диаметър, когато капацитетът на батерията спадне.
 9. Не използвайте ножицата по време на зареждане.
 10. Не съхранявайте батерията във влажна среда.
- Следвайте инструкциите за правилното използване на ножицата. Не използвайте ножицата, ако има повреди по нея, батерията или зарядното устройство.
 - Не използвайте ножицата, ако не работи или не се затваря правилно. Изпратете незабавно за сервиз. Инструментът е опасен, когато не работи правилно или е изключен.
 - Уверете се, че електрическата ножица е ИЗКЛЮЧЕНА, докато съхранявате или промените настройките. Тази защитна мярка има за цел да намали риска от случайно задействане на ножицата.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



- Моля, уверете се, че остриетата са изключени, когато не се използват, съхранявайте батерията на ножиците за подрязване далеч от деца, не позволявайте на никой, който не е запознат с работата на ножицата за подрязване или инструкциите за експлоатация на ножицата за подрязване, да използва акумулаторната ножица. Използването на акумулаторната ножица за подрязване без подходящо обучение и разбиране е опасно.
- Използването на ножицата трябва да бъде в съответствие с методите, посочени в това ръководство, както и работната среда и естеството на извършената работа. Опасно е да използвате ножицата за подрязване извън посочения капацитет и спецификации.
- Почистете мръсотията от подвижните и фиксираните ножове след всяка употреба, след което нанесете масло от страната на острието, където движещите се и фиксираните остриета влизат в контакт. Това ще поддържа ножовете в добро състояние и ще намали съпротивлението по време на употреба, което удължава живота на ножа и ножа.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА НА БАТЕРИИТЕ:

1. Не зареждайте батерията, когато температурата на околната среда е под 0 °C или над 45 °C.
2. Преди да свържете захранващия кабел към батерията, моля, уверете се, че батерията е изключена.
3. Използвайте само зарядното устройство, предоставено с ножицата, неизползването на друго зарядно устройство, което не отговаря на спецификациите за зареждане на батерията, може да доведе до пожар.
4. Предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други проводими материали трябва да се пазят.
5. Не разглобявайте батерията.
6. Не правете късо съединение на батерията.
7. Не използвайте батерията близо до източник на топлина.
8. Не поставяйте батерията в огън или вода.
9. Не зареждайте батерията близо до огън или на пряка слънчева светлина.
10. Не забивайте пирони в батерията, не удряйте батерията, не смачквайте батерията.
11. Не използвайте повредена или деформирана батерия.
12. Не споявайте и не заварявайте батерията.
13. Не завъртайте батерията в посока, обратна на зареждането.
14. Не свързвайте батерията към контактите за зареждане или контакта на автомобила.
15. Не използвайте батерия, различна от посочената.
16. Не влизайте в директен контакт с литиевите клетки в батерията



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



17. Не поставяйте батерията в микровълнови фурни, контейнери с висока температура или високо налягане.
18. Не използвайте изтекла батерия.
19. Пазете батерията далеч от деца.
20. Не използвайте и не поставяйте батерията на слънчева светлина.
21. Не използвайте батерията в електростатична среда (над 64V).
22. Не използвайте корозирали батерии с неприятна миризма или необичаен външен вид.
23. Ако кожата или облеклото влязат в директен контакт с течността на батерията, измийте незабавно с чиста вода..
24. Поддържайте батерията напълно заредена, когато тримерът не се използва и я презареждайте на всеки 3 месеца.

БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Внимание! Моля, прочетете внимателно всички инструкции, неспазването на инструкциите може да доведе до токов удар, пожар или други сериозни щети.

Безопасност на работното място:

1. Поддържайте работната зона чиста и светла, разхвърляното и затъмнено работно място може да причини злополуки.
2. Не използвайте ножицата във взривоопасна, запалима или влажна среда.
3. Дръжте децата и страничните хора далеч, преди да работите с ножицата, за да избегнете случайно нараняване от разсейване.

Смяна на острието:

Ако подвижното острие вече не надвишава фиксираното острие по дължината си или електрическата ножица вече не може да направи чисто рязане след шлайфане, е необходимо да смените острието, както следва.

1. За безопасност, моля, уверете се, че ножицата е ИЗКЛЮЧЕНА и захранващият кабел е изключен от батерията, преди да смените ножа.
2. Вижете диаграмите по-долу относно процедурата за смяна на острието.
3. Почистете острието след смяна. Свържете захранващия кабел към батерията, включете ножа, за да тествате, изключете ножа, за да завършите цялата процедура.



ONLINE
на едро и дребно




Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69

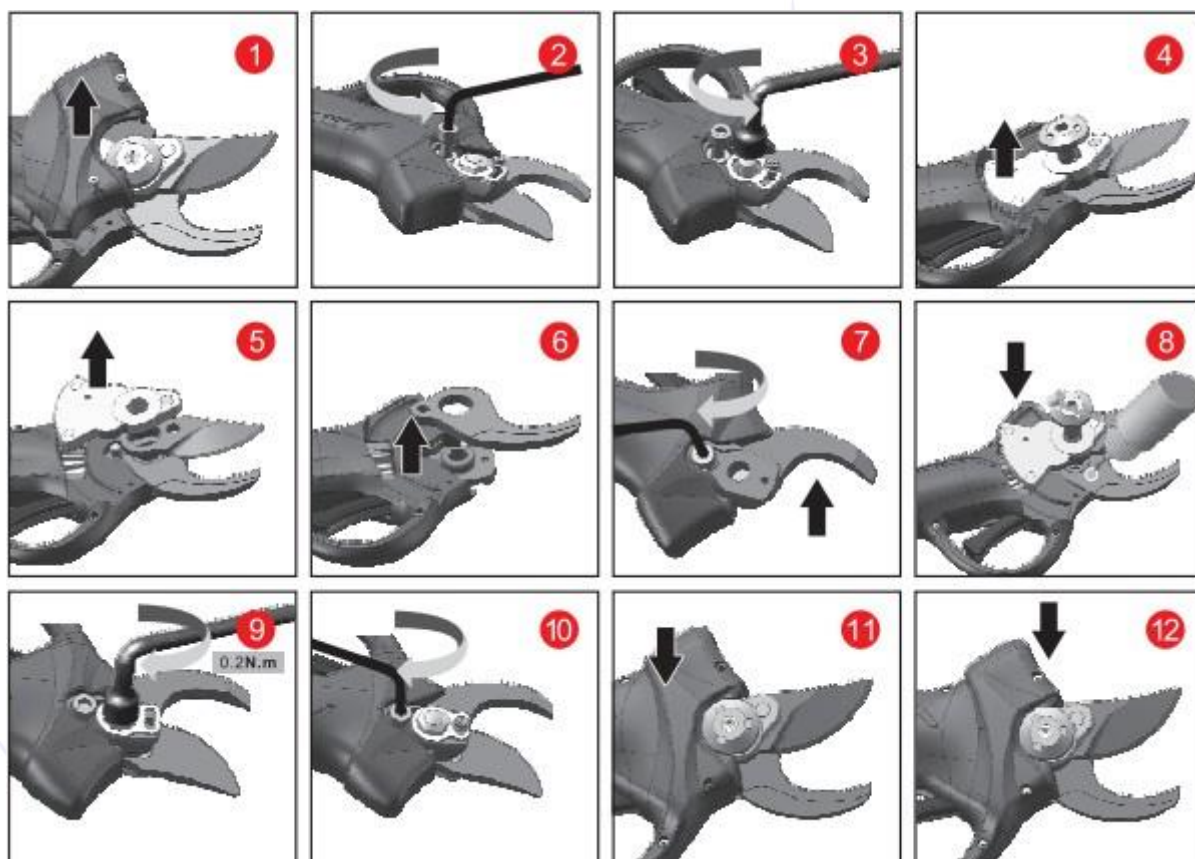

- Фиксираните и подвижните остриета могат да се сменят отделно, не се притеснявайте за размера на отвора на резервното острие, той автоматично ще се върне към нормален размер, когато захранването се включи след завършване на смяната на ножа.

Предпазни мерки при употреба:

Използване и грижа за ножиците за подрязване:

1. Не режете клони по-големи от посочения диаметър, не режете твърди материали като метал, камък или други нерастителни материали. Ако ножовете са износени или повредени, моля, подменете ножовете.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



2. Дръжте ножицата чиста, използвайте чиста кърпа за почистване на ножицата, батерията и зарядното устройство. Използвайте мека четка, за да премахнете праха от главата на ножицата за подрязване.
3. Не потапяйте батерията или зарядното устройство на ножиците за подрязване в никаква течност.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Гнездото за батерията на ножицата трябва да съответства на щепсела на захранващия кабел.
2. Не излагайте ножиците за подрязване на дъжд, влажна среда, вода или вода, която може да причини токов удар..
3. Не използвайте неправилно захранващия кабел. Не повдигайте и не дърпайте ножицата за захранващия кабел. Дръжте ножицата далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части.

БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕКА:

1. Бъдете внимателни, когато използвате ножицата. Не работете с тримера, когато сте уморени или под влияние на наркотици или алкохол.
2. Използвайте защитни устройства, винаги носете каски и устройства за защита на слуха, които ще намалят риска от нараняване, като очила и маска за прах, ботуши против хлъзгане.
3. Преди да отворите ножицата, не забравяйте да премахнете всички инструменти за регулиране и гаечни ключове. Оставените инструменти върху въртящите се части на ножицата причиняват наранявания.
4. Не разтягайте ръцете си, докато работите с ножицата, дръжте двете си ръце далеч от зоната на рязане.
5. Облечете се подходящо, не носете широки дрехи и бижута. Дръжте косата, дрехите и ръцете далеч от ножицата. Свободните дрехи, аксесоари и дълга коса могат да се заплетат в подвижните части на инструмента.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



Мерки при нередност:

1. Ако ножицата отреже предмет, незабавно отпуснете спусъка и движещото се острие автоматично ще се върне в отворено положение.
2. Ако ножицата реже особено твърд клон, незабавно отпуснете спусъка и движещото се острие автоматично ще се върне в отворено положение.
3. В случай, че батерията не се зарежда правилно, моля, проверете дали зарядното устройство е включено в комплекта към момента на покупката. След това трябва да се уверите, че захранващото напрежение на зарядното устройство е същото като спецификациите на зарядното устройство.
4. Изключете незабавно захранването в случай на електрическа или механична повреда.
5. Не докосвайте изтекла акумулаторна течност. В случай на случаен контакт с течност на акумулатора, изплакнете с чиста вода и потърсете медицинска помощ. Течността от изтичаща батерия може да причини дразнене или изгаряне.

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ:

Ако имате въпроси относно ножицата, моля свържете се с нас незабавно. Нашите професионалисти ще решат проблемите вместо вас, а нашите квалифицирани инженери ще ремонтират електрическите ножици за подрязване.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ:

Нашата компания си запазва правото да прави всякакви промени в дизайна и производството, които счете за необходими за подобряване на производителността, благодарим ви за разбирането. Ако има разлики между физическия материал и графиките и текста в това ръководство, приемоте физическия артикул.



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., with address 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, NINGBO, CHINA

On our own responsibility I declare that the product:

Name: Cordless shears

Trademark: RTR MAX

Model: TM383/RTM9125 16V AC110V-220V 0-25mm

Is manufactured in compliance with the following:

STANDARTS:

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-8:2017

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

According to:

Directive 2006/42/EC

Directive 2014/35/EEC

Directive 2014/30/ EEC

By changes in the construction, supplying, breaking the rules and the mounting conditions, using and changes in the product function, which are done without coordinating with us, the present declaration becomes invalid.

Declarer:

Ningbo
2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

 **СЕРВИЗ:**
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният производител NINGBO RHOFA INTERNATIONAL TRADE CO LTD., с адрес: 16th Floor, 1608 room, Huihe Building #155 Zhong Gong Miao Street, Bao Quan Road, Yinzhou District, НИНГБО, КИТАЙ

Декларирам на своя отговорност, че продуктът:

Име: Акумулаторна отвертка

Търговска марка: RTR MAX

Модел: TM383/RTM9125

16V

AC110V-220V

0-25mm

е произведен в съответствие със следните:

Стандарти:

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

Наредби:

Директиви 2006/42/ ЕС;

Директива 2014/35/ЕЕС

Директива 2014/30/ЕС

При промени в конструкцията, комплектацията, нарушаване на правилата и условията за употреба, използване и промени в предназначението на продукта, извършени без съгласуване с нас, настоящата декларация става невалидна.

Декларатор :

Нингбо

2022



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriipl@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriiivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com



тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69



ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

valerii.com

ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИЗ
 тел.: 02 / 942 34 71
 02 / 942 34 69
 бул. Военна рампа, 46
 София, кв. Миленица 46

ВАЛЕРИЙ С&М ГРУП АД
 ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
www.valerii.com
 София 1517, бул. Ботевградско шосе 44

Складови бази:
 София, кв. Военна рампа, бул. Миленица 46
 Плевен, ул. Вит 15
 Пловдив, с. Труд, Строевско шосе № 3
 Варна, кв. "Владиславово", бул. "Атанас Москов" № 13

Тел.: 02 / 942 34 00
 Тел.: 064 / 800 231
 Тел.: 032 / 953 666
 Тел.: 052 / 553 800

Резервни части на всички предлагани от нас машини може да закупите от нашите оторизирани сервиси, към които може да се обърнете за съдействие.

и много други!

Информирате се за оторизирани сервиси от продавача на уреда.

Телефон на продавача:

ГАРАНЦИОННИ СПОКОВЕ:

За поръчка на резервни части:

Юридически лица..... 12 месеца

Електронни инструменти закупени от физически лица..... 36 месеца

Аккумуляторни батерии към окомплектовката на машините..... 6 месеца

Зарядни устройства в окомплектовката на машините, високочестотни инструменти, пневматични латорни винтоверти и пневматични инструменти..... 12 месеца

ГАРАНЦИОНЕН СПРОК: 36 месеца

от чл. 112 до чл. 115

дата на продажба:

модел:

Сериен №:

Подпис и печат

на продавача:

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гарантията е валидна в рамките на установения в гаранционната карта срок и започва да тече от датата на покупка. При продажба на лизинг, гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката. В гаранционен срок обхващането се извършва само в посочените в гаранционната карта оторизирани сервиси срещу нейното представяне в оригинал.

Гарантията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционният период, поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали или компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, с цел да се достави в употребявана форма в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за отстраняване на дефекта.

В случай на повреда от замаяна на част, азали и детайли при ремонт, дефектите такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отговорност.

В случай на дефект, разходите и износите по доставката до и от сервиза са за сметка на купувача. Желателно е, издването да се достави в употребявана форма в оригиналната опаковка, в противен случай сервиза не носи отговорност за козметичните повреди, настъпили по време на престоя в сервиза.

Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиза.

Високият и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати платили и последвали загуби вследствие на дефект на стоката и престоя в сервиза.

При повреден електричен дефект, за уреда се изготвя експертна оценка от оторизирани сервиси. При възникване на спорни ситуации между клиент и сервиз на територията на Р България се подписва протокол за съгласие за експертна оценка от независима акредитирана лаборатория. Становището на експерта е окончателно. Високият страна възстановява прилаганите цели нов уред, лампаща разходите за експерта, всички разходи за доставяне на уреда до и от сервиза.

ВНИМАНИЕ! Повредени, неправилни или неопитно ползвани гаранционни карти са НЕВАЛИДНИ

Ремонтът се извършва за сметка на купувача, когато:

1. Купувачът не представя оригинална гаранционна карта, фактура (касов бон) доказващи закупуването на уреда на територията на Р България и инструменти за експлоатация.
2. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта.
3. Несъответствие между данните в гаранционната карта и тези от етикета на уреда и при липса или повреден етикет.
4. Не са дадени инструкции за експлоатация, описани в уложението.
5. Когато се установят нарушения във външното състояние на уреда.
- 5.1. Отапяване му от климата или от неупотребяване на уреда по каквото и да е повод, което се счита за извършено при липса на протокол за гаранционен ремонт, който да отразява на 2. горепосочените гаранции.
- 5.2. Високият уведомява по корпоративни причини от уред, нитиски, абразивни или химически развалящи среда и висока температура.
- 5.3. Прескачане на ел. кабел и механична повреда на цепила.
- 5.4. Случаи, изключени или изключени в съдбата на уред или извън режимно поддържане външни части.
- 5.5. Силно замърсяване, включително замърсяване на вентилационните отвори причинено от небрежно отношение и не полагане грижи за уреда.
- 5.6. Рязка нетръпница за нов (гаранционен) уред, показваща липса на грижа за правилното съхранение и експлоатация.
- 5.7. Повреди от намокнен прах.
- 5.8. Повреди, причинени от претоварване в резултат на използване на неподходящи или несоответстващи консумативи и принадлежности.
6. Когато се установят външни дефекти на уреда:
- 6.1. Повреда причинена от претоварване или неправилна експлоатация.
- 6.2. Повреда извършена се в пробия или стесняване на стопаняване на изолация.
- 6.3. Изгаряне в съединение на прекосечна употреба
- 6.4. Вътрешни повреди, причинени от уред, нитиски или извън режимно поддържане.
7. Изчерпан мотот ресурс, когато е посочен така в уложението, не се счита за фабричен дефект.
8. Когато в гаранционен срок се подменил бързо износващи се части.

При несоответствие на потребителската стока с договора за продажба потребител има право да получи рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребител може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или изборът от него няма да обеспокоява експлоатацията в сравнение с друг.

Потребител може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се върне стоката в рамките на един месец от получаване на рекламацията от потребителя.

Потребител не може да претендира за разваляне на договора, ако несоответствието на потребителската стока с договора е незначително.

За Ваше улеснение фирмата предлага резервни части за извън гаранционно обслужване. Заплатане може да направите на сайта на сервиза.



На гаранционно обслужване не подлежат всички аксесоари и консумативи, както и такива, които нямат етикет със сериен номер като: кабелни, приспособления за носене, предпазители, маручи, вентили, главни връзки, наредения, батерии, зарядни устройства, проводки и датчери, шини, вериги, шпори, стартери, ръкохватки за командване на машината за бензинови машини, четки, лентри, патронни, батерии за ел. машини, зарядни, лентри, задвижващи механизми, место, грес, саморези, булага, шпори, вериги, предпазители, вентили, водни, тапони, винтове, гайки, болтове, механични нарязващи приспособия на удрни и работи на сухо, стирани електрически проводници и зашита.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1. Токсов удар или некачествена в токовата мрежа, пожар, наводнение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на вносителя или произвождателя.
2. При подаване на сигнала не по предназначение, както и използването на хоби уреди за кацане и да са комарсисали цели (газични от „Домашна употреба“), напр. Професионални цели от даване под нени и др. подобни.
3. При неправилно скъсяване, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на машината.
- 4, 5. В случаи на подаване на вълнища топа и обекти от какъвто и да е характер като: камъчета, пясък, насокми и др. подобни.
5. Повреди вследствие сътресения, удар, ел. или механично претоварване, получени от небрежно отношение или транспортване.
6. Продължително претоварване, нарушена вентилация, несмазани движещи компоненти, разбити редовни съединения, счупен ел. кабел, счупен или изкривен шпори.
7. Повреда на ротор и статор, причинена от претоварване, извършваща се в запалване на ротора и статора, вследствие на стопане на изолацията или стопане на четкобръснатите, причинено от претоварване и продължително претоварване, както и повреда от претоварване, извършваща се в равномерно овладяване на колектора.
8. Непоставяне на придружаващите инструкции за експлоатация.

Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или за отделни класове изделия да избира местото на ремонт на съответния артикул.

Никой пратител няма право по какъвто и да е повод да измения условията на гаранцията.

Тази гаранция е допълнение и не ограничават правата на потребителя по българското законодателство.

Рекламациите за стоки, закупени след 01.01.2022 се предават по реда на Раздел III от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3	
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	

Гаранционна карта

Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване	Сервиз	Дата на приемане	Дата на предаване
Описание на дефекта:	1		Описание на дефекта:	2		Описание на дефекта:	3	
Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен		Вид на ремонта:	☐ гаранционен ☐ извънгаранционен	

СЕРВИЗЕН ОТПЪЗЪК



ONLINE
на едро и дребно



Централен офис гр. София
бул. "Ботевградско шосе" 44
кв. "Сухата река"
тел: 02 942 34 00
GSM: 0889 444 991
e-mail: info@valerii.com

Т. Л. Ц. с. Труд / Пловдив
с. Труд, ул. "Строевско шосе" 3
тел: 032 953 666
GSM: 0885 808 003
e-mail: valeriip@valerii.com

Т. Л. Ц. гр. Варна
бул. "Атанас Москов" 13
кв. "Владиславово"
тел: 052 553 800
GSM: 0885 808 004
e-mail: valeriivn@valerii.com

Складова база гр. Плевен
ул. Вит 15
тел: 064 800 231
GSM: 0888 601 267
e-mail: valerii_pleven@valerii.com

СЕРВИЗ:
тел: 02 942 34 71,
02 942 34 69