

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЕМ-5002А Арт.№48919

Антифон, сертифициран според EN352-1:2020


Тази информация за износване е
предназначена за моделите по-долу:
Тип антифон върху ушите: ЕМ-5002А

Материали: Чашки: ABS; Лента за глава: стомана с PU покритие; възглавница: PU с пяна
отвътре

I. Информация за продукта:
Mass Маса на антифона: ЕМ-5002А,
Маса: 270±5g

II. Инструкция за монтаж
За тип антифон над главата: ЕМ-5002А

Този модел антифон трябва да се носи на главата. Когато се носи правилно, лентата за глава на антифона трябва да лежи върху главата ви.

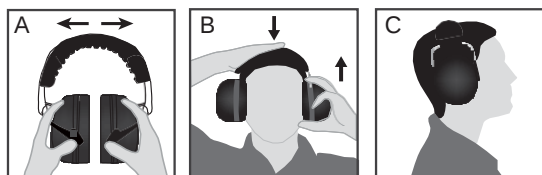

- A. Издърпайте чашките навън и ги поставете върху ушите си, така че възглавничките да обхванат напълно ушите и да прилепнат плътно към главата.
- B. Регулирайте височината на всяка чаша от двете страни, докато държите лентата за глава надолу, докато не прилягате плътно и удобно.
- C. Лентата трябва да стои право на главата.

III. Почистване, поддръжка и съхранение

- Чашките трябва да се избърсват след всяка употреба.
- Възглавниците и подложките от пяна трябва да бъдат почистени с мек сапун и вода или тампони с алкохол и да се оставят да изсъхнат на въздух.

Препоръчително е да проверявате възглавниците и подложките от пяна на чести интервали за пукнатини и течове, тъй като те могат да се повредят с използване. Сменете антифоните, когато е необходимо.

- Съхранявайте на хладно и сухо място в включен контейнер. Не оставяйте на пряка слънчева светлина.

Забележка: Този продукт може да бъде повлиян неблагоприятно от определени химически вещества. Допълнителна информация трябва да се потърси от производителя.

IV. Бележки и предупреждение

- Намаляването на шума ще бъде неблагоприятно повлияно от всичко, което нарушава уплътнението на възглавничките на антифоните към главата, като например дебели рамки за очила, балаклави и др.,
- Възглавниците могат да се развалят при употреба и трябва да се подновяват редовно.
- Антифоните са монтирани, регулирани и поддържани в съответствие с инструкциите на производителя.
- Антифоните се носят през цялото време в шумна среда.
- Антифоните се проверяват редовно за изправност.

Ако дадените препоръки не се спазват, защитата, осигурена от антифоните, ще бъде сериозно нарушена.

ОТЧЕТЕНОТО ЗАТУХВАНЕ НА ПРОТЕКТОРА ЩЕ БЪДЕ ПОЛУЧЕНО САМО АКО ТОЙ Е В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ И Е МОНТИРАН СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯТА.

V. Атенюация в реално ухо в dB (тествано съгласно EN352-1:2020)

ЧЕСТОТА Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
СРЕДНО ЗАТИХВАНЕ	19,2	24,8	33,2	37,2	36,1	39,4	37,6
СТАНДАРТНА ВИБРАЦИЯ (dB)	2,5	2,8	2,7	2,5	2,3	3,4	3,0
СРЕДНО МИНУС СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ (dB)	16,7	22,1	30,5	34,7	33,7	36,0	34,6

Производство:

NINGBO EVEREST INT. TRADING CO., LTD, nit
1408, 14/F, Maoyue Commercial Centre, Нингбо,
Китай.

SNR = 34 dB	H = 36 dB	M = 32 dB	L = 24 dB
SNRm = 34,9 dB	Hm = 37,1 dB	Mm = 33,4 dB	Lm = 26,2 dB
SNRs = 1,3 dB	Hs = 1,5 dB	Ms = 1,7 dB	Ls = 2,1 dB

За подробности относно Декларацията за
съответствие, моля, вижте на: valerii.com

Изпитано според EN 352-1:2020

DECOREX HD: търговска марка; EN352-1: Европейски стандарт;

EM-5002A: Номер на модела

отговарят на регламента за ЛПС; 2777:

Службата за сертифициране на нотифициран орган 2777.

Край на експлоатационния срок: до три години от маркираната върху продукта дата на производство.

Животът на продукта е 3 години от производството до остаряването преди отваряне на запечатаната опаковка.

Предупреждение:

1. Тези антифони са от среден размер, малък размер, голям размер. Антифоните, отговарящи на EN352-1, са от среден размер, малък или голям размер. Антифоните от среден размер ще паснат на повечето хора, които ги носят. Антифоните от малък и голям размер са проектирани да пасват на потребители, за които антифоните от среден размер не са подходящи.
2. Поставянето на хигиенни калъфи към възглавниците може да повлияе на акустичните характеристики на антифоните.
3. Антифоните се носят през цялото време в шумна среда.

ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ ПРЕЗОВАВАНЕ КЪМ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЛПС (ЕС) 2016/425 ЗА НАСОКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОТЕКТОРИ.

Пример:

1. Нивото на шума в околната среда, измерено на ухото, е 92 dB.
2. SNR е 24 децибела (dB).
3. Нивото на шума, навлизащ в ухото, е приблизително равно на 68 dB. Нивото на шума, навлизащ в ухото на човек, когато се носи протектор за слуха според указанията, се приблизително доближава до разликата между A-претегленото ниво на шум в околната среда и SNR.

Нотифициран орган: SATRA Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ирландия
Номер на нотифицирания орган.: 2777

SATRA Technology Europe отговаря както за изпитването на типа на ЕС, така и за текущото съответствие.

CE 2777
EN 352-1:2020